

Cenník pre predajcov EuropaPromotion 2026

Platný od 01. 03. 2026



Akciové produkty

Sekcionálne garážové brány RenoMatic

a vedľajšie dvere NT 60

Vchodové dvere do bytu

Hliníkové domové dvere ThermoSafe

Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo 65

Interiérové dvere

Úložné systémy

HÖRMANN

Všeobecné vysvetlivky k cenníkom

Ceny

Ceny brutto plus zákonná DPH.
Ceny sú odporúčané orientačné ceny bez nákladov na dodanie.
Všetky ceny sú v €.

Spätne prijatie

V prípade vrátenia dodaných skladových položiek, za ktoré nie sme zodpovední, ale ktoré sme spätne prijali, účtuje 20% hodnoty tovaru, najmenej však 80 € netto. Špeciálne veľkosti, špeciálne vyhotovenia, špeciálne vybavenia a už namontované výrobky sú z spätného prijatia výslovne vylúčené. Predpokladom pre spätne prijatie je nepoškodený výrobok v originálnom balení.

Všeobecné predajné a dodacie podmienky

Platia naše všeobecné predajné a dodacie podmienky, ktoré sú platné v čase objednávky.
Aktuálne platné znenie všeobecných predajných a dodacích podmienok nájdete na našej webovej stránke:
www.hoermann.com/en/gtc

Platnosť

Zverejnením tohto cenníka stráca náš doterajší predajný cenník pre EuropaPromotion platnosť. Tento cenník je platný do 31. 12. 2026. Cenník je určený len na interné použitie, t. j. výlučne pre príjemcov.

Chránené autorským právom.
Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s naším povolením.
Preposielanie je zakázané.
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Zmeny vyhradené.



MYSLÍME A PRACUJEME EKOLOGICKY.

Ako rodinný podnik si uvedomujeme zodpovednosť za ďalšie generácie, a preto štandardne ponúkame uhlíkovo neutrálnu výrobu pre výstavbu bytov. Spoločnosť Hörmann sa so svojou stratégiou udržateľnosti usiluje o zníženie množstva emisií a predchádzanie ich vzniku. Celú našu spotrebu elektrickej energie vo všetkých európskych výrobných závodoch pokrývame 100% zelenou energiou z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho znižujeme našu spotrebu mnohými ďalšími opatreniami a ročne ušetríme viac ako 75000 ton CO₂. Zvyšné emisie kompenzujeme podporou certifikovaných projektov na ochranu klímy v spolupráci s ClimatePartner.



Ďalšie informácie nájdete na
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný výrobok
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítať
znižovať
prispiet

Akciové produkty

RenoMatic	Strana
Sekcionálne garážové brány RenoMatic	
Popis výrobku	4
Woodgrain – prelis M – normované veľkosti / atypické veľkosti	6 / 7
Planar – prelis M – normované veľkosti / atypické veľkosti	8 / 9
Planar – prelis L – normované veľkosti / atypické veľkosti	10 / 11
Decocolor – prelis M – normované veľkosti / atypické veľkosti	12 / 13
Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic	
Popis výrobku	5
Woodgrain – prelis M	14
Planar – prelis M / prelis L	14
Decocolor – prelis M	14
Dodatočné vybavenia	
Dodatočné vybavenia pre RenoMatic	17
Pohon garážovej brány DuraMatic	26
Pohon garážovej brány ProMatic, séria 4	26
Pohony garážových brán SupraMatic E / P séria 4	26
Vchodové dvere do bytu WET	Strana
Vchodové dvere do bytu	28
Vchodové bezpečnostné dvere do bytu	29
Hliníkové domové dvere ThermoSafe	Strana
Domové dvere	30
Povrchy, bočné diely a nadsvetlíky	32
Dodatočné vybavenia	33
Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo 65	Strana
Domové dvere	34
Dodatočné vybavenia	35
Interiérové dvere	Strana
Drevené interiérové dvere	40
Úložné systémy	Strana
Domček na náradie Juno	42
Záhradný box Juno	44

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Popis výrobku

Normované veľkosti

Sekcionálne garážové brány RenoMatic


- **Dvojstenné izolované lamely s hrúbkou 42 mm** pre vysokú tepelnú izoláciu, $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ¹⁾, dobrú stabilitu a príjemný tichý chod
- Kridlo brány²⁾ Vonkajšia strana s povrchmi Woodgrain, Decocolor alebo Planar, vnútorná strana s razením Stucco v sivobielej RAL 9002, koncové uholníky v sivobielej RAL 9002
- **Optimálna dlhodobá ochrana zárubne brány** prostredníctvom plastovej päty zárubne
- Bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka mechanickej poistke proti posunutiu
- Príslušné **pohony garážových brán** pozri strana 26

1) Hodnoty U platia pre zabudované brány bez integrovaných dverí a bez ThermoFrame vo veľkosti 5000 × 2250 mm.


2) Upozornenie: Vizualne vlastnosti sa môžu v rámci povrchovej úpravy líšiť.

Sekcionálne garážové brány RenoMatic s povrchom Woodgrain v 7 farbách

Prelis M



RAL 9016
Biela




RAL 9005
Čierna




RAL 9006
Biely hliník



RAL 9007
Sivý hliník



RAL 7016
Antracitová sivá



RAL 8028
Terakotová hnedá




CH 703
Antracit metallic

- **Sekcionálna garážová brána RenoMatic**, prelis M, povrch Woodgrain s razením v textúre pílkového rezu (hodvábne lesklý)
- Vonkajšia strana s povrchovou úpravou Woodgrain v bielej farbe a 6 ďalších farbách

Sekcionálne garážové brány RenoMatic s povrchom Planar v 7 farbách Matt deluxe


Prelis M




CH 9016
Matt deluxe
Biela




CH 905
Matt deluxe
Čierna




CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník




CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová hnedá




CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic


- **Sekcionálna garážová brána RenoMatic**, prelis M alebo L, hladký povrch Planar (matný)
- Vonkajšia strana s povrchovou úpravou Planar v bielej farbe Matt deluxe a 6 ďalších farbách Matt deluxe

Sekcionálne garážové brány RenoMatic s prelisom M, Decocolor v 3 dekoroch

Prelis M



Decocolor
Zlatý dub



Decocolor
Tmavý dub



Decocolor
Nočný dub

- **Sekcionálna garážová brána RenoMatic**, prelis M, povrch Decocolor (matný)
- Vonkajšia strana s povrchovou úpravou Decocolor v 3 dekoroch

Upozornenie:

Medzi rôznymi výrobnými šaržami lamiel Decocolor môžu existovať rozdiely vo farebnom odtieni. Pri objednávaní zohľadnite túto skutočnosť.

Vedľajšie dvere NT 60

RenoMatic

Popis výrobku

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic

- **Vedľajšie dvere NT 60 typ profilu 2 s blokovou zárubňou**, pre montáž za otvor, otváranie smerom dovnútra
- **Výplň dverí dvojstennými, izolovanými lamelami s hrúbkou 42 mm** pre vysokú tepelnú izoláciu, $U = 2,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ¹⁾
- Výplň dverí ²⁾
Vonkajšia strana s povrchmi Woodgrain, Decocolor alebo Planar,
vnútorná strana s razením Stucco v sivobielej RAL 9002
- Súprava kľúčiek s oválnou rozetou, vyhotovenie PZ, čierny plast

1) Hodnoty U platia pre dvere namontované za otvorom, typ profilu 2 vo veľkosti 1330 mm × 2558 mm.

2) Upozornenie: Vizuálne vlastnosti sa môžu v rámci povrchovej úpravy líšiť.

Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic, povrch Woodgrain v 7 farbách

Prelis M



RAL 9016
Biela




RAL 9005
Čierna



RAL 9006
Biely hliník



RAL 9007
Sivý hliník



RAL 7016
Antracitová sivá



RAL 8028
Terakotová hnedá



CH 703
Antracit metallic

- **Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic**, výplň dverí s preliskom M, povrch Woodgrain s razením v textúre pílkového rezu (hodvábne lesklý)
- Vonkajšia strana s povrchovou úpravou Woodgrain v bielej farbe a 6 ďalších farbách

Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic s povrchom Planar v 7 farbách, Matt deluxe

Prelis M



CH 9016
Matt deluxe
Biela



CH 905
Matt deluxe
Čierna



CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník



CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová hnedá



CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic

- **Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic**, výplň dverí s preliskom M alebo L, povrch Planar hladký (matný)
- Vonkajšia strana výplne krídla dverí s povrchom Planar v bielej farbe Matt deluxe a 6 ďalších farbách

Upozornenie:

Pri vedľajších dverách s povrchom Planar sú rám krídla dverí a zárubňa upravené farebným odtieňom prispôbeným farbe Matt deluxe, ale s vyšším stupňom lesku ako farba Matt deluxe.

Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic s preliskom M, Decocolor v 3 dekoroch


Prelis M



Decocolor
Zlatý dub



Decocolor
Tmavý dub



Decocolor
Nočný dub

- **Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic**, výplň dverí s preliskom M, povrch Decocolor (matný)
- Vonkajšia strana s povrchovou úpravou Decocolor v 3 dekoroch

Upozornenie:

Pri vedľajších dverách s povrchom Decocolor sú rám krídla dverí a zárubňa vyhotovené v úprave Decocolor s plastovou fóliovou povrchovou úpravou. Medzi rôznymi výrobnými šaržami lamiel Decocolor môžu existovať rozdiely vo farebnom odtieni. Pri objednávaní zohľadnite túto skutočnosť.

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Prelis M – Woodgrain – normované veľkosti

Normované veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelisom M, Woodgrain v 7 farbách

Povrchová úprava Woodgrain s razením v textúre pílkového rezu



RAL 9016
Biela




RAL 9005
Čierna




RAL 9006
Biely hliník



RAL 9007
Sivý hliník



RAL 7016
Antracitová sivá



RAL 8028
Terakotová hnedá



CH 703
Antracit metallic

Popis výrobku pozri stranu 4

Objednávaci rozmer (rastrový rozmer) Šírka × Výška	Výška článku brány	Krídlo brány Prelis M Woodgrain	Kovanie Z Technika ťažných pružín	Kovanie N Technika torzných pružín	Sekcionálna brána s kovaním (bez pohonu)	Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) *	
2315 × 2080	520 mm	417	243	–	660	K	
2375 × 2000	500 mm	424	235	–	660	K	
	2080	520 mm	417	243	–	660	K
	2125	531 mm	417	243	–	660	K
	2440 × 2080	520 mm	417	243	–	660	K
2500 × 1900	475 mm	444	222	–	666	K	
	2000	500 mm	424	235	–	660	K
	2080	520 mm	417	243	–	660	K
	2125	531 mm	417	243	–	660	K
	2250	562 mm	454	251	–	704	M ²⁾
	2500	500 mm	467	266	–	732	L ³⁾
2750 × 2125	531 mm	567	243	–	809	K	
	2250	562 mm	574	251	–	824	M ²⁾
	2500	500 mm	608	266	–	874	L ³⁾
3000 × 2000	500 mm	636	235	–	872	K	
	2125	531 mm	629	243	–	872	K
	2250	562 mm	635	251	–	886	M ²⁾
	2500	500 mm	675	266	–	941	L ³⁾
	3000	500 mm	856	–	300	1156	L
3500 × 2125	531 mm	728	243	–	971	K	
	2250	562 mm	737	251	–	988	M ²⁾
	2500	500 mm	767	266	–	1032	L ³⁾
4000 × 2000	500 mm	794	235	–	1030	K	
	2125	531 mm	814	243	–	1057	K
	2250	562 mm	824	251	–	1075	M ²⁾
	2500	500 mm	945	266	–	1210	L ³⁾
4500 × 2125	531 mm	922	–	243	1165	K	
5000 × 2000 ¹⁾	500 mm	968	–	235	1203	K	
	2125 ¹⁾	531 mm	992	–	243	1235	K
	2250 ¹⁾	562 mm	1005	–	251	1256	K
	2500 ¹⁾	500 mm	1152	–	266	1418	M
5500 × 2125 ¹⁾	531 mm	1084	–	243	1326	K	
	2250 ¹⁾	562 mm	1120	–	251	1370	K ⁴⁾

1) Veľkosti vrátane zosilnenia krídla brány (viac informácií na strane 20)

2) Pri zmene na kovanie N je možná krátka vodiaca koľajnica K.

3) Pri zmene na kovanie N je možná stredná vodiaca koľajnica M.

4) Pri zmene na kovanie L je potrebná stredná vodiaca koľajnica M.

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) pre pohony DuraMatic, ProMatic a SupraMatic E / P

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Prelis M – Woodgrain – atypické veľkosti

Atypické veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelisom M, Woodgrain v 7 farbách

Povrchová úprava Woodgrain s razením v textúre pílkového rezu



RAL 9016
Biela




RAL 9005
Čierna




RAL 9006
Biely hliník



RAL 9007
Sivý hliník



RAL 7016
Antracitová sivá



RAL 8028
Terakotová hnedá



CH 703
Antracit metallic

Popis výrobku pozri stranu 4

Krídla brány, prelis M, Woodgrain v atypických veľkostiach

Křídla brány, prelis M, Woodgrain v atypických veľkostiach															Kova- nie Z / N	Lamely		
															Počet	Výška		
Rastrová výška do *	3000	1050	1020	1020	1121	1222	1300	1381	1458	1536	1619	1696	1733	1750	–	300	6	500
	2850	1007	971	969	1075	1174	1257	1324	1398	1470	1551	1627	1661	1675	–	293	6	475
	2750	966	932	932	1006	1139	1220	1293	1369	1444	1526	1603	1638	1655	–	284	5	550
	2600	924	895	895	936	1104	1182	1262	1339	1418	1501	1579	1615	1632	–	279	5	520
	2500	731	702	702	885	987	1065	1145	1222	1300	1383	1461	1498	1514	1666	266	5	500
	2375	738	709	709	842	944	1022	1102	1179	1257	1340	1418	1466	1487	1634	259	5	475
	2250	694	664	664	822	921	978	1058	1136	1214	1297	1374	1423	1459	1606	251	4	562
	2205	694	664	664	822	921	978	1058	1136	1214	1297	1374	1423	1459	1606	251	4	550
	2125	685	657	657	825	920	961	1039	1117	1192	1273	1352	1400	1434	1578	243	4	531
	2080	685	657	657	825	920	961	1039	1117	1192	1273	1352	1400	1434	1578	243	4	520
	2000	692	663	663	800	928	936	1015	1086	1158	1237	1313	1362	1408	1549	235	4	500
	1900	672	648	649	774	906	914	990	1057	1131	1194	1270	1318	1376	1511	222	4	475
2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	Rastrová šírka do			

☒ Brány s technikou ťažných pružín (kovanie Z)

☐ Brány s technikou torzných pružín (kovanie N)

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Medzivýšky

Pri medzivýškach je horný článok brány vybavený profilom na skrátenie výšky. Nie je možné nastaviť všetky medzivýšky.

Príplatok k cene nasledujúcej rastrovej výšky na skrátenie hornej lamely

€

108

Pohony garážových brán DuraMatic / ProMatic / SupraMatic E/P

pozri stranu 26

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálne garážové brány RenoMatic s prelisom M, Woodgrain

pozri stranu 14

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Prelis M – Planar – normované veľkosti

Normované veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelisom M, Planar v 7 farbách Matt deluxe

Povrch Planar hladký



CH 9016
Matt deluxe
Biela




CH 905
Matt deluxe
Čierna




CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník



CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová hnedá



CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic

Popis výrobku pozri stranu 4

Objednávaci rozmer (rastrový rozmer) Šírka × Výška	Výška článku brány	Krídlo brány Prelis M Planar	Kovanie Z Technika ťažných pružín	Kovanie N Technika torzných pružín	Sekcionálna brána s kovaním (bez pohonu)	Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) *	
2315 × 2080	520 mm	508	243	–	750	K	
2375 ×	2000	500 mm	515	235	–	750	K
	2080	520 mm	508	243	–	750	K
	2125	531 mm	508	243	–	750	K
	2440 × 2080	520 mm	508	243	–	750	K
2500 ×	1900	475 mm	524	222	–	747	K
	2000	500 mm	515	235	–	750	K
	2080	520 mm	508	243	–	750	K
	2125	531 mm	508	243	–	750	K
	2250	562 mm	534	251	–	785	M ²⁾
	2500	500 mm	563	266	–	829	L ³⁾
2750 ×	2125	531 mm	603	243	–	845	K
	2250	562 mm	610	251	–	860	M ²⁾
	2500	500 mm	647	266	–	912	L ³⁾
3000 ×	2000	500 mm	678	235	–	913	K
	2125	531 mm	670	243	–	913	K
	2250	562 mm	675	251	–	926	M ²⁾
	2500	500 mm	717	266	–	983	L ³⁾
	3000	500 mm	910	–	300	1210	L
3500 ×	2125	531 mm	775	243	–	1017	K
	2250	562 mm	783	251	–	1034	M ²⁾
	2500	500 mm	815	266	–	1081	L ³⁾
4000 ×	2000	500 mm	844	235	–	1079	K
	2125	531 mm	866	243	–	1109	K
	2250	562 mm	876	251	–	1127	M ²⁾
	2500	500 mm	1004	266	–	1269	L ³⁾
4500 × 2125	531 mm	1063	–	243	1306	K	
5000 ×	2000 ¹⁾	500 mm	1130	–	235	1365	K
	2125 ¹⁾	531 mm	1158	–	243	1400	K
	2250 ¹⁾	562 mm	1172	–	251	1423	K
	2500 ¹⁾	500 mm	1343	–	266	1608	M
5500 ×	2125 ¹⁾	531 mm	1204	–	243	1446	K
	2250 ¹⁾	562 mm	1225	–	251	1475	K ⁴⁾

1) Veľkosti vrátane zosilnenia krídla brány (viac informácií na strane 20)

2) Pri zmene na kovanie N je možná krátka vodiaca koľajnica K.

3) Pri zmene na kovanie N je možná stredná vodiaca koľajnica M.

4) Pri zmene na kovanie L je potrebná stredná vodiaca koľajnica M.

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) pre pohony DuraMatic, ProMatic a SupraMatic E / P

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Prelis M – Planar – atypické veľkosti

Atypické veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelisom M, Planar v 7 farbách Matt deluxe

Povrch Planar hladký



CH 9016
Matt deluxe
Biela




CH 905
Matt deluxe
Čierna




CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník



CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová hnedá



CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic

Popis výrobku pozri stranu 4

Krídla brány, prelis M, Planar v atypických veľkostiach

Křídla brány, prelis M, Planar v atypických veľkostiach															Kova- nie Z / N	Lamely		
																Počet	Výška	
Rastrová výška do *	3000	1320	1292	1292	1521	1601	1639	1677	1716	1753	1791	1830	1873	1937	-	300	6	500
	2850	1320	1292	1292	1521	1601	1639	1677	1716	1753	1791	1830	1873	1937	-	293	6	475
	2750	1092	1063	1063	1297	1318	1454	1488	1498	1625	1669	1732	1797	1861	-	284	5	550
	2600	1092	1063	1063	1297	1318	1454	1488	1498	1625	1669	1732	1797	1861	-	279	5	520
	2500	897	870	870	1103	1142	1358	1392	1402	1550	1632	1693	1759	1824	1968	266	5	500
	2375	891	876	876	1079	1128	1314	1348	1357	1506	1587	1650	1715	1780	1918	259	5	475
	2250	847	832	832	1058	1072	1259	1292	1314	1461	1542	1606	1670	1740	1885	251	4	562
	2205	847	832	832	1058	1072	1259	1292	1314	1461	1542	1606	1670	1740	1885	251	4	550
	2125	824	711	711	1003	1031	1238	1276	1287	1430	1518	1573	1637	1703	1842	243	4	531
	2080	824	711	711	1003	1031	1238	1276	1287	1430	1518	1573	1637	1703	1842	243	4	520
	2000	828	717	717	983	1038	1222	1255	1281	1395	1492	1524	1601	1670	1817	235	4	500
	1900	822	716	716	963	1006	1186	1223	1243	1291	1439	1480	1505	1570	1709	222	4	475
2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500				
Rastrová šírka do																		

☒ Brány s technikou ťažných pružín (kovanie Z)

☐ Brány s technikou torzných pružín (kovanie N)

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Medzivýšky

Pri medzivýškach je horný článok brány vybavený profilom na skrátenie výšky. Nie je možné nastaviť všetky medzivýšky.

Príplatok k cene nasledujúcej rastrovej výšky na skrátenie hornej lamely

€

108

Pohony garážových brán DuraMatic / ProMatic / SupraMatic E/P

pozri stranu 26

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálne garážové brány RenoMatic s prelisom M, Planar

pozri stranu 14

Sekcionálne garážové brány


RenoMatic

Prelis L – Planar – normované veľkosti


Normované veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelisom L, Planar v 7 matných farbách Matt deluxe

Povrch Planar hladký




CH 9016
Matt deluxe
Biela




CH 905
Matt deluxe
Čierna




CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník




CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová hnedá



CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic

Popis výrobku pozri stranu 4

Objednávaci rozmer (rastrový rozmer) Šírka × Výška	Výška článku brány	Krídlo brány Prelis L Planar	Kovanie Z Technika ťažných pružín	Kovanie N Technika torzných pružín	Sekcionálna brána s kovaním (bez pohonu)	Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) *	
2315 × 2080	520 mm	600	243	–	842	K	
2375 × 2000	500 mm	607	235	–	842	K	
	2080	520 mm	600	243	–	842	K
	2125	531 mm	600	243	–	842	K
	2440 × 2080	520 mm	600	243	–	842	K
2500 × 1900	475 mm	593	222	–	816	K	
	2000	500 mm	607	235	–	842	K
	2080	520 mm	600	243	–	842	K
	2125	531 mm	600	243	–	842	K
	2250	562 mm	606	251	–	856	M ²⁾
	2500	500 mm	639	266	–	904	L ³⁾
2750 × 2125	531 mm	684	243	–	927	K	
	2250	562 mm	692	251	–	942	M ²⁾
	2500	500 mm	735	266	–	1001	L ³⁾
3000 × 2000	500 mm	768	235	–	1004	K	
	2125	531 mm	761	243	–	1004	K
	2250	562 mm	766	251	–	1017	M ²⁾
	2500	500 mm	814	266	–	1079	L ³⁾
	3000	500 mm	1032	–	300	1333	L
3500 × 2125	531 mm	878	243	–	1121	K	
	2250	562 mm	888	251	–	1139	M ²⁾
	2500	500 mm	924	266	–	1190	L ³⁾
4000 × 2000	500 mm	958	235	–	1193	K	
	2125	531 mm	982	243	–	1225	K
	2250	562 mm	994	251	–	1245	M ²⁾
	2500	500 mm	1138	266	–	1404	L ³⁾
4500 × 2125	531 mm	1207	–	243	1450	K	
5000 × 2000 ¹⁾	500 mm	1282	–	235	1518	K	
	2125 ¹⁾	531 mm	1313	–	243	1556	K
	2250 ¹⁾	562 mm	1330	–	251	1580	K
	2500 ¹⁾	500 mm	1524	–	266	1789	M
5500 × 2125 ¹⁾	531 mm	1366	–	243	1608	K	
	2250 ¹⁾	562 mm	1390	–	251	1641	K ⁴⁾

1) Veľkosti vrátane zosilnenia krídla brány (viac informácií na strane 20)

2) Pri zmene na kovanie N je možná krátka vodiaca koľajnica K.

3) Pri zmene na kovanie N je možná stredná vodiaca koľajnica M.

4) Pri zmene na kovanie L je potrebná stredná vodiaca koľajnica M.

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) pre pohony DuraMatic, ProMatic a SupraMatic E / P

Prelis L – Planar – atypické veľkosti

Popis výrobku pozri stranu 4

pozri stranu 14

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Prelis M – Decocolor – normované veľkosti


Normované veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelisom M, Decocolor v 3 dekoroch


Povrch Decocolor v 3 dekoroch



Decocolor
Zlatý dub



Decocolor
Tmavý dub



Decocolor
Nočný dub

Upozornenie: Medzi rôznymi výrobnými šaržami lamíel Decocolor môžu existovať rozdiely vo farebnom odtieni. Pri objednávaní zohľadnite túto skutočnosť.

Popis výrobku pozri stranu 4

Objednávaci rozmer (rastrový rozmer) Šírka × Výška	Výška článku brány	Krídlo brány Prelis M Decocolor	Kovanie Z Technika ťažných pružín	Kovanie N Technika torzných pružín	Sekcionálna brána s kovaním (bez pohonu)	Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) *
2315 × 2080	520 mm	435	243	–	678	K
2375 × 2000	500 mm	444	235	–	679	K
2080	520 mm	435	243	–	678	K
2125	531 mm	435	243	–	678	K
2440 × 2080	520 mm	435	243	–	678	K
2500 × 1900	475 mm	444	222	–	666	K
2000	500 mm	444	235	–	679	K
2080	520 mm	435	243	–	678	K
2125	531 mm	435	243	–	678	K
2250	562 mm	454	251	–	704	M ²⁾
2500	500 mm	467	266	–	732	L ³⁾
2750 × 2125	531 mm	567	243	–	809	K
2250	562 mm	574	251	–	824	M ²⁾
2500	500 mm	608	266	–	874	L ³⁾
3000 × 2000	500 mm	636	235	–	872	K
2125	531 mm	629	243	–	872	K
2250	562 mm	635	251	–	886	M ²⁾
2500	500 mm	675	266	–	941	L ³⁾
3000	500 mm	856	–	300	1156	L
3500 × 2125	531 mm	728	243	–	971	K
2250	562 mm	737	251	–	988	M ²⁾
2500	500 mm	767	266	–	1032	L ³⁾
4000 × 2000	500 mm	794	235	–	1030	K
2125	531 mm	814	243	–	1057	K
2250	562 mm	824	251	–	1075	M ²⁾
2500	500 mm	945	266	–	1210	L ³⁾
4500 × 2125	531 mm	922	–	243	1165	K
5000 × 2000 ¹⁾	500 mm	968	–	235	1203	K
2125 ¹⁾	531 mm	992	–	243	1235	K
2250 ¹⁾	562 mm	1005	–	251	1256	K
2500 ¹⁾	500 mm	1152	–	266	1418	M
5500 × 2125 ¹⁾	531 mm	1084	–	243	1326	K
2250 ¹⁾	562 mm	1120	–	251	1370	K ⁴⁾

1) Veľkosti vrátane zosilnenia krídla brány (viac informácií na strane 20)

2) Pri zmene na kovanie N je možná krátka vodiaca koľajnica K.

3) Pri zmene na kovanie N je možná stredná vodiaca koľajnica M.

4) Pri zmene na kovanie L je potrebná stredná vodiaca koľajnica M.

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Vodiaca koľajnica FS 10 (1-dielna) pre pohony DuraMatic, ProMatic a SupraMatic E / P

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Prelis M – Decocolor – atypické veľkosti

Atypické veľkosti

Sekcionálne brány RenoMatic s prelísom M, Decocolor v 3 dekoroch

Povrch Decocolor v 3 dekoroch



Decocolor
Zlatý dub



Decocolor
Tmavý dub



Decocolor
Nočný dub

Upozornenie: Medzi rôznymi výrobnými šaržami lamíel Decocolor môžu existovať rozdiely vo farebnom odtieni. Pri objednávaní zohľadnite túto skutočnosť.

Popis výrobku pozri stranu 4

Křídla brány, prelís M, Decocolor v atypických veľkostiach															Kova- nie Z / N	Lamely		
															Počet	Výška		
Rastrová výška do *	3000	1050	1020	1020	1121	1222	1300	1381	1458	1536	1619	1696	1733	1750	-	300	6	500
	2850	1007	971	969	1075	1174	1257	1324	1398	1470	1551	1627	1661	1675	-	293	6	475
	2750	966	932	932	1006	1139	1220	1293	1369	1444	1526	1603	1638	1655	-	284	5	550
	2600	924	895	895	936	1104	1182	1262	1339	1418	1501	1579	1615	1632	-	279	5	520
	2500	731	702	702	885	987	1065	1145	1222	1300	1383	1461	1498	1514	1666	266	5	500
	2375	738	709	709	842	944	1022	1102	1179	1257	1340	1418	1466	1487	1634	259	5	475
	2250	694	664	664	822	921	978	1058	1136	1214	1297	1374	1423	1459	1606	251	4	562
	2205	694	664	664	822	921	978	1058	1136	1214	1297	1374	1423	1459	1606	251	4	550
	2125	685	657	657	825	920	961	1039	1117	1192	1273	1352	1400	1434	1578	243	4	531
	2080	685	657	657	825	920	961	1039	1117	1192	1273	1352	1400	1434	1578	243	4	520
	2000	692	663	663	800	928	936	1015	1086	1158	1237	1313	1362	1408	1549	235	4	500
	1900	672	648	649	774	906	914	990	1057	1131	1194	1270	1318	1376	1511	222	4	475
2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	Rastrová šírka do			

☒ Brány s technikou ťažných pružín (kovanie Z)

☐ Brány s technikou torzných pružín (kovanie N)

Upozornenie: Pri zmene kovania zohľadnite príplatky na strane 17.

* Medzivýšky

€

Pri medzivýškach je horný článok brány vybavený profilom na skrátenie výšky. Nie je možné nastaviť všetky medzivýšky.

Príplatok k cene nasledujúcej rastrovej výšky na skrátenie hornej lamely

108

Pohony garážových brán DuraMatic / ProMatic / SupraMatic E/P

pozri stranu 26

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálne garážové brány RenoMatic s prelísom M – Decocolor

pozri stranu 14

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Vedľajšie dvere NT 60

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Vedľajšie dvere NT 60 RenoMatic

Popis výrobku pozri stranu 5

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic s povrchom Woodgrain v 7 farbách

Povrchová úprava Woodgrain s razením v textúre pílkového rezu

Prelis M



RAL 9016
Biela




RAL 9005
Čierna



RAL 9006
Biely hliník



RAL 9007
Sivý hliník



RAL 7016
Antracitová sivá



RAL 8028
Terakotová
hnedá



CH 703
Antracit metallic

Objednávaci rozmer (RAM)

Povrch Woodgrain s prelism M

od 855 x 1800
do 1200 x 2100

797

do 1330 x 2558

827

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic s povrchom Planar v 7 farbách Matt deluxe

Povrch Planar hladký

Prelis M



CH 9016
Matt deluxe
Biela




CH 905
Matt deluxe
Čierna



CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník



CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová
hnedá



CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic

Objednávaci rozmer (RAM)

Povrch Planar s prelism M

od 855 x 1800
do 1200 x 2100

829

do 1330 x 2558

856

Prelis L



CH 9016
Matt deluxe
Biela



CH 905
Matt deluxe
Čierna



CH 9006
Matt deluxe
Biely hliník



CH 9007
Matt deluxe
Sivý hliník



CH 7016
Matt deluxe
Antracitová sivá



CH 8028
Matt deluxe
Terakotová
hnedá



CH 703
Matt deluxe
Antracit metallic

Objednávaci rozmer (RAM)

Povrch Planar s prelism L

od 855 x 1800
do 1200 x 2100

940

do 1330 x 2558

971

Vedľajšie dvere NT 60 pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic s prelism M – Decocolor v 3 dekoroch

Povrch Decocolor v 3 dekoroch

Prelis M



Decocolor
Zlatý dub



Decocolor
Tmavý dub



Decocolor
Nočný dub

Upozornenie:

Pri vedľajších dverách s povrchom Decocolor sú rám krídla dverí a zárubňa vyhotovené v úprave Decocolor s plastovou fóliovou povrchovou úpravou. Medzi rôznymi výrobnými šaržami lamiel Decocolor môžu existovať rozdiely vo farebnom odtieni. Pri objednávaní zohľadnite túto skutočnosť.

Objednávaci rozmer (RAM)

Povrch Decocolor s prelism M

od 855 x 1800
do 1200 x 2100

961

do 1330 x 2558

998

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Integrované dvere a dodatočné vybavenie pre integrované dvere

Integrované dvere pre garážovú sekcionálnu bránu RenoMatic

Veľkostné rozsahy pre sekcionálne brány s integrovanými dverami s podlahovým prahom				
Vyhotovenie	Oblasť zabudovania ¹⁾		Svetlá šírka prechodu (LDBS) integrovaných dverí	Svetlá výška prechodu (LDHS) integrovaných dverí
S prelisom M/L	Šírka brány (LDB)	2000 – 4000 mm	830 mm	pozri tabuľku dole
	Výšky brán (RM)	1900, 2000, 2080, 2125, 2205, 2250, 2375, 2500, 2600, 2750, 2850 a 3000 mm		

1) Zohľadnite doplnenia a obmedzenia montážnych údajov!

- Oblasť ťažnej pružiny. LZ do 3000 mm a RM 2250 mm;
Bez možnosti akéhokoľvek iného príslušenstva okrem príslušenstva uvedeného na tejto strane!
- Oblasť torznej pružiny. LZ > 3000 mm a RM > 2250 mm
- Rozsah veľkostí ako brána s integrovanými dverami nie je možný!



RenoMatic 42 s prelisom											
Rastrová výška	3000										
	2850										
	2750										
	2600										
	2500										
	2375										
	2250	•	•	•	•	•					
	2205	•	•	•	•	•					
	2125	•	•	•	•	•					
	2080	•	•	•	•	•					
	2000	•	•	•	•	•					
	1900	•	•	•	•	•					
Rastrová šírka											
	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	> 4000

Výška prechodu (DHS) integrovaných dverí	Prelisy Prelis M/L
6	1880
6	1780
5	2080
5	1960
5	1880
5	1780
4	2048
4	2000
4	1924
4	1924
4	1800
4	1700

- Odporúčame montáž pohonu garážovej brány **SupraMatic P!**
- Pre vybavenie s pohonom objednáte kontakt integrovaných dverí!
- Možné usporiadanie pozri Montážne údaje.
- Iba do rastrovej šírky 4000 mm!
- Bez možnosti skrátenia výšky!


Usporiadanie integrovaných dverí (iba s otváraním smerom von)

Sekcionálna brána
RenoMatic
prelisom M / L



Integrované dvere s podlahovým prahom pre garážovú sekcionálnu bránu RenoMatic

Woodgrain / Planar



Výška prahu 85 mm, max. LZ = 4000 mm

Integrované dvere, s otváraním len smerom von, so zatváračom dverí (vrátane obmedzovača otvorenia), zadlabacím zámkom s profilovým cylindrom (rozdielne alebo rovnako uzamykacím), plastovou súpravou kľúčiek zalomená / plochá, čierna, voliteľne DIN ľavé alebo DIN pravé. Profily rámu integrovaných dverí strieborne eloxované.

Nie je možná súprava madiel brány a podlahové tesnenie s vetracou štrbinou. Použitie pri jemne stúpajúcom teréne pred bránou možné usporiadanie integrovaných dverí a detaily vyhotovenia pozri montážne údaje! Nie je možné s RC 2!

za kus 1086

Ďalšie príslušenstvo pre brány ovládané prostredníctvom pohonu

Predpríprava pre kontakt integrovaných dverí (vrátane kontaktu pre integrované dvere)
Jednotka pripojenia pre kridlo brány AT 2 musí byť objednaná samostatne!

za bránu 49

AT 2 – Jednotka pripojenia kridla brány na zabezpečenie uzatváracej hrany a kontaktu integrovaných dverí

436263 za bránu 78

Súpravy kľúčiek, súpravy guľa / kľučka a horný zatvárač dverí pre integrované dvere




pozri stranu 16

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenie pre integrované dvere

Dodatočné vybavenia pre integrované dvere pre garážovú sekcionálnu bránu RenoMatic



Súprava kľučiek zalomená / plochá			€
	Hliníkový odliatok, prírodný odtieň hliníka (F1) pre vyhotovenie PZ	za kus	109
Súprava guľa / kľučka zalomená / plochá			€
	Plast, čierny, vyhotovenie pre PZ	za kus	55
	Hliníkový odliatok, prírodný odtieň hliníka (F1) pre vyhotovenie PZ	za kus	132
Horný zatvárač dverí			€
	Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou, obmedzovačom otvorenia a zaistovacou jednotkou	obsiahnuté v cene integrovaných dverí	–

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

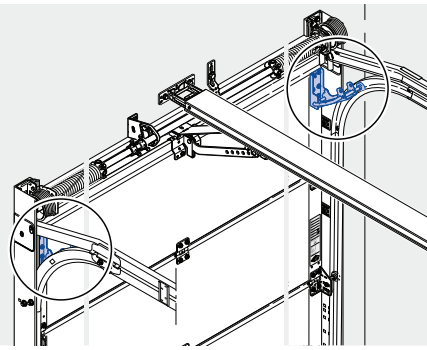Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Kovanie N				€
	Vyhotovenie brány s kovaním N a technikou torzných pružín	Kompletná cena za bránu s kovaním Z + príplatok		62
Kovanie L				€
	Vyhotovenie brány s kovaním L a vzadu uloženou torznou pružinou	Kompletná cena za bránu s kovaním N + príplatok		122
Kovania RC 2 z výroby, odolné proti vlámaniu (len pre sekcionálne brány RenoMatic s pohonom garážovej brány)				€
Nie je možné pre sekcionálne brány s integrovanými dverami!				
	Kovanie Z / N / L	Súprava 1: rastrová výška ≤ 2250 mm do 4 článkov brány	za súpravu	140
		Súprava 2: rastrová výška > 2250 mm do 6 článkov brány	za súpravu	161
Obloženie zárubne vo farebnom odtieni brány				€
- Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu - Výpočtový rozmer = výška brány (RM) - Výpočtový rozmer pre kovanie BZ alebo BL s clonou v jednej rovine = vonkajší rozmer rámu (RAM)				
				
1 pár uholníkových profilov			55 × 19,5 mm	90 × 19,5 mm
Povrch Woodgrain	RAL 9016 biela	za m vypočítaného rozmeru	24	32
	RAL 9005 čierna	za m vypočítaného rozmeru	27	41
	RAL 9006 biely hliník			
	RAL 9007 sivý hliník			
	RAL 7016 antracitová sivá			
Povrch Planar	CH 9016 Matt deluxe, biela	za m vypočítaného rozmeru	25	35
	CH 905 Matt deluxe, čierna	za m vypočítaného rozmeru	33	42
	CH 9006 Matt deluxe, biely hliník			
	CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník			
	CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá			
Povrch Decocolor	CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá			
	CH 703 Matt deluxe, antracit metallic			
Povrch Decocolor	Golden Oak (Zlatý dub), Dark Oak (Tmavý dub), Night Oak (Nočný dub)	za m vypočítaného rozmeru	nie je možné	46
Upozornenie: Farby a dekory obloženia zárubne sú možné len vo farbe rovnakej, ako je farba krídla brány / dekor krídla brány.				
Súprava vetrania brány (držiačky sklopných kladiek)			Č. výr.	€
			- Možná iba s pohonmi ProMatic série 4 s SupraMatic série 4 - Možnosť kombinovať s vnútornými a vonkajšími snímačmi, pozri snímače klímy na strane 18 - Nie je možná pri kovaní H, kovaní BZ, kovaní BL a pri bránach s integrovanými dverami - Od LZ > 3000 mm sa vyžaduje predbiehajúca svetelná závera VL 1 (obsiahnutá v súprave 2)	
			Súprava 1 (LZ ≤ 3000 mm)	4015282 za súpravu 81
			Súprava 2 (LZ > 3000 mm) s VL 1	4015284 za súpravu 359
Upozornenie:				
- Je potrebná zvýšená potreba miesta (pozri montážne údaje). - Nie je možné pri montážnej konzole výr. č. 436099. - Súprava 2 nie je možná pri šikmom skrátení výšky. - Nie je možné vo vyhotovení RC 2!				
Výpočet vetracieho prierezu pozri montážne údaje				
LZ	Svetlý rozmer zárubne (objednávací rozmer) = svetlá šírka prejazdu			

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic








Snímače klímy		Č. výr.		€
Vnútorný snímač klímy HSKI-1 	- Káblový vnútorný snímač na určenie vlhkosti v garáži - Integrovaný vnútorný spínač (otvorenie, zatvorenie, svetlo, vetranie, čiastočné otvorenie) - Displej LCD - Zariadenie má dve systémové zásuvky - Zásuvka 1 na pripojenie k pohonu - Zásuvka 2 na pripojenie rozšíriteľného vonkajšieho snímača HKSA a / alebo voliteľného relé HOR 1 Ventilátor - So 7 m systémovým káblom, 6-žilovým, bielym - Druh ochrany: len pre suché priestory - Rozsah teploty: -20 °C až +60 °C - Farba: čisto biela RAL 9010 - Rozmery (š × v × h): 80 × 80 × 35 mm	4510232	za kus	121
		Vhodný iba pre pohony SupraMatic a ProMatic série 4.		
Vonkajší snímač klímy HKSA 	- Rozšíriteľný vonkajší snímač pre snímač klímy HSKI - So 7 m systémovým káblom, 6-žilovým, bielym - Druh ochrany: IP X4 - Rozsah teploty: -20 °C až +60 °C - Farba: čisto biela RAL 9010 - Rozmery (š × v × h): 80 × 80 × 35 mm	4511670	za kus	84
Hörmann homee Brain		Č. výr.		€
	- Základná kocka Hörmann homee Brain s rádiovým systémom BiSecur na ovládanie pohonov garážových a vjazdových brán, zámkov domových dverí a elektrických zariadení Hörmann s rádiovým systémom BiSecur - Druh ochrany: iba pre suché priestory - Napájanie napätím: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 200 mA - Sekundárne napätie: 5 V DC / 1,2 A - Rozsah teploty: 0 °C až +50 °C - Napájacie napätie: 24 V DC - Skriňa: plast - Farba: čisto biela RAL 9010 - Rozmery (š × v × h): 51 × 51 × 53 mm - Rozsah dodávky: sieťový zástrčkový zdroj 100 – 240 V AC - Správa prostredníctvom aplikácie Hörmann homee (iOS, Android) a webovej aplikácie - Systémové predpoklady: - Zariadenia iOS od verzie softvéru 13.0 alebo novšej - Zariadenia Android od verzie softvéru 5.0 alebo novšej - Webové rozhranie (najaktuálnejšia verzia) Internet Explorer, Safari, Google Chrome alebo Mozilla Firefox - WLAN (802.11b/g/n) - LAN prostredníctvom LAN adaptéra možné	4510101	za kus	286
		- Aplikácia Hörmann homee - Obsluha prostredníctvom domácej siete alebo z celého sveta prostredníctvom internetu - Ovládanie jednotlivých zariadení, skupín zariadení alebo prostredníctvom programovateľných scenárov „homeegramme“ - Podporuje všetky zariadenia BiSecur - Možnosť rozšírenia o rôzne štandardné rádiové protokoly (kocka) pre ďalšie spotrebiče (svetlo, alarm, kúrenie atď.), ako ZigBee, Z-Wave, EnOcean - V Homeegramoch (scény) je možné využiť počasie s predpoveďou - Hlasoví asistenti Alexa, Google Assistant a Siri (Shortcuts) - Automatická detekcia prítomnosti prostredníctvom Geofence		

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Vetranie					€
	Podlahové tesnenie s vetracími štrbinami Vetrací prierez 65 cm²/m šírka	za m			22
Prah na zaistenie pred búrkou					€
	Súprava obsahuje prah na zaistenie pred búrkou (materiál EPDM), lepidlo a upevňovací materiál	Súprava 1: LZ ≤ 3000 mm	4015951	za súpravu	81
		Súprava 2: LZ > 3000 mm	4015952	za súpravu	114
Skracovacia súprava (pre RenoMatic)					€
Nie je možné objednať samostatne!	Na skrátenie šírky brány (zo strany stavebníka) LZ ≤ 2500 mm skrátenie šírky max. 125 mm, LZ ≥ 2501 mm skrátenie šírky max. 250 mm	3053173	za súpravu		27
	Na skrátenie výšky brány zhora (zo strany stavebníka) Skrátenie výšky min. 40 mm* až max. 124 mm		za m		50
	Skrátenie min. 40 mm je potrebné, aby bolo možné nasadiť profil na skrátenie výšky na lamelu.				
Vybavenie kovania					€
Nasledujúce súpravy madiel brány sa dodávajú so: zámkom s profilovým polycylindrom s bočným blokovaním šablónou na vyhotovenie otvoru pre zámok zo strany stavebníka Vyrezanie otvoru pre zámok vo výrobnom závode predlžuje dodaciu lehotu a musí byť vyslovene objednané (uvedte v objednávke!).					
	Súprava madiel brány, plast, čierny, pre vyhotovenie PZ	4015100	za kus		45
	Súprava madiel brány, hliníkový odlíatok, vo farbe RAL 9016, pre vyhotovenie PZ	3060831	za kus		126
	Súprava madiel brány, ušľachtilá oceľ, matná, pre vyhotovenie PZ	3060835	za kus		126
	Súprava: vnútorné blokovanie pre kovanie Z, N a L vpravo	3061874	za kus		40
	Súprava: vnútorné blokovanie pre kovanie Z, N a L vľavo	3061875	za kus		40
Súprava špeciálnych kotiev 1 (pozri montážne údaje)					€
8 kusov špeciálnych kotiev pre bočné upevnenie zárubne do LZ = 5500 mm		3056482	za súpravu		40
Stabilizuje celú konštrukciu zárubne pri problematických montážnych situáciách					
	Vyrovnanie nerovnosti bez podlôžiek				
	Montáž v otvore bez dorazového profilu				
	Montáž za rezné murivo bez rizika				
(obloženie zárubne je nutné doobjednať)					
Upevňovací uholník					€
	Upevňovací uholník 120 × 70 × 60 mm	4015628	za kus		19
	Upevňovací uholník 170 × 70 × 60 mm	4015629	za kus		22
	LF Svetlý hotový rozmer LZ Svetlý rozmer zárubne (objednávací rozmer) = svetlá šírka prejazdu WDVS Prepojený tepelno-izolačný systém				



Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Zosilnenie krídla brány			€
	Súprava zosilnenia krídla brány pre RenoMatic Iba pri vyhotovení brány s technikou torzných pružín (potrebná technická konzultácia)	za kus	359
Upozornenie k zosilneniu krídla brány: Pôsobením slnečného žiarenia môže dôjsť k prehnutiam prvkov brány a k odtrhnutiu peny. Z dôvodu redukcie možných prehybov lamiel pri slnečnom žiarení sú všetky brány v nasledujúcich farebných odtieňoch od LZ > 4500 mm z výroby vybavené súpravou pre zosilnenie krídla brány. - Farby RAL / farby Matt deluxe RAL 7016 antracitová sivá / CH 7016 Matt deluxe antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá / CH 8028 Matt deluxe terakotová hnedá RAL 9005 čierna / CH 905 Matt deluxe čierna - Farebné odtiene CH 703 antracit metallic / CH 703 Matt deluxe, antracit metallic Neuvedené farebné odtiene môžu byť voľiteľne objednané so súpravou pre zosilnenie krídla brány. V prípade pochybností odporúčame pri termicky zaťažovaných bránach, ktoré nie sú z výroby vybavené zosilnením krídla brány, toto voľiteľne objednať. Zosilnenia krídla brány obmedzujú prehyby lamiel, ale nemožno im zabrániť úplne. Pri bránach s pohonom a so zosilneniami krídla brány sa odporúča použitie pohonu SupraMatic.			

ThermoFrame – termicky oddelená spodná výmurovka zárubne						€
 Súprava 4 a 5 pozostávajúca z: Plastové uholníkové profily (3 ks) s tesniacou manžetou, čierne 84 × 22,5 mm		 Súprava spodnej výplne zárubne pozostávajúca z: Plastové profily bez tesniacej manžety, čierne 65 × 20,5 mm				
Upozornenie k súprave 4 a 5: Namontuje sa jednostenná prekladová clona. Potreba prekladu rovnaká ako pri kovaní Z, N a L. Zohľadnite tiež doplnenia a obmedzenia montážnych údajov!		Upozornenie k spodnej výplni zárubne: Namontuje sa jednostenná prekladová clona. Potreba prekladu rovnaká ako pri kovaní Z, N a L. Možné obloženie zárubne 55 mm. Nie je možné v kombinácii „Upevnenie renovačnej clony“!				
Súprava ThermoFrame 4 Výrobok č. 4015121	Výška RM ≤ 3000 mm Šírka LZ ≤ 3210 mm	3 plastové uholníkové profily	Dĺžka: 3210 mm	za kus		233
Súprava ThermoFrame 5 Výrobok č. 4015122	Výška RM ≤ 3000 mm Šírka LZ ≥ 3210 mm a ≤ 6000 mm	2 plastové uholníkové profily 1 plastový uholníkový profil	Dĺžka: 3210 mm Dĺžka: 6000 mm	za kus		233
Súprava spodnej výplne zárubne Výrobok č. 4018338	Šírka LZ ≤ 3500 mm	3 plastové uholníkové profily	Dĺžka: 3520 mm	za kus		125
Súprava spodnej výplne zárubne Výrobok č. 4018339	Šírka LZ > 3500 mm	4 plastové uholníkové profily	Dĺžka: 3520 mm	za kus		148



Súprava na čistenie a údržbu			Č. výr.		€
 Obsah 1 × čistiaci prípravok, 1 × čistiaca špongia, 1 × politúra 2 v 1, 1 × špongia na aplikovanie politúry, 2 × utierka z mikrovlákná, 1 × olej		4020356	za súpravu		64

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Jednotenné clony – oceľ				€
	Jednotenná oceľová clona 95 mm (pre voliteľné objednávky) Jednotenná oceľová clona 95 mm je obsiahnutá v balíku brány a nemusí sa objednávať samostatne. vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu			
	ako vyrovnanie prekladu do výšky 100 mm			
	Povrch Woodgrain	RAL 9016 biela	za m	23
	Povrch Planar	CH 9016 Matt deluxe, biela	za m	26
	Povrch Decocolor	Golden Oak (Zlatý dub), Dark Oak (Tmavý dub), Night Oak (Nočný dub)	za m	37
	Jednotenná oceľová clona 125 mm vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu			
	ako vyrovnanie prekladu do výšky 125 mm			
	Povrch Woodgrain	RAL 9016 biela	za m	25
	Povrch Planar	CH 9016 Matt deluxe, biela	za m	33
	Povrch Decocolor	Golden Oak (Zlatý dub), Dark Oak (Tmavý dub), Night Oak (Nočný dub)	za m	39
Vysokokvalitná povrchová úprava Príplatok za vyhotovenie v bielej farbe	za jednotenné clony Woodgrain	RAL 9005 čierna RAL 9006 biely hliník RAL 9007 sivý hliník RAL 7016 antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá CH 703 antrazit metallic	na m ²	32
	za jednotenné clony Planar	CH 905 Matt deluxe, čierna CH 9006 Matt deluxe, biely hliník CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá CH 703 Matt deluxe, antrazit metallic	na m ²	32

Upozornenie:

Farby a dekory jednotenných clôn sú možné len vo farbe rovnakej, ako je farba krídla brány.

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Dvojstenné clony – oceľ €





* Upozornenie k výške článkov brány:

V nasledujúcej tabuľke nájdete rastrové výšky a zodpovedajúce výšky lamiel (výška článkov brány) brány.




Aby sa vzhľad clony (napr. s ohľadom na delenie prelisov) hodil k bráne, vyhotovujú sa clony pre výšky vyrovnávajúce preklad, ktoré sú vyššie ako výšky článkov brán, viacdiele.

Rastrová výška (mm)	1900	2000	2080	2125	2205	2250	2375	2500	2600	2750	2850	3000
Počet lamiel	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
Výška lamiel (mm) (Výška článkov brány)	475	500	520	531	550	562	475	500	520	550	475	500

Nie je možné vyhotovenie RC 2!

 Woodgrain	Dvojstenná lamelová clona vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, vypenená PU penou, 3-stranná, vrátane koncových uholníkov zvonku s razením Woodgrain / zvnútra s razením Stucco	
	ako vyrovnanie prekladu od 61 mm do výšky článku brány*	
	s prelisom M, podľa RAL 9016	za m 69
	ako vyrovnanie prekladu pre výšku prekračujúcu výšku článku brány*	
 Planar	Dvojstenná lamelová clona vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, vypenená PU penou, 3-stranná, vrátane koncových uholníkov zvonku Planar / zvnútra s razením Stucco	
	ako vyrovnanie prekladu od 61 mm do výšky článku brány*	
	s prelisom M, CH 9016 Matt deluxe, biela	za m 89
	s prelisom L, CH 9016 Matt deluxe, biela	za m 89
 Decocolor	Dvojstenná lamelová clona vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, vypenená PU penou, 3-stranná, vrátane koncových uholníkov zvonku Decocolor / zvnútra s razením Stucco	
	ako vyrovnanie prekladu od 61 mm do výšky článku brány*	
	s prelisom M, povrch Golden Oak, Dark Oak alebo Night Oak	za m 117
	ako vyrovnanie prekladu pre výšku prekračujúcu výšku článku brány*	
 Vysokokvalitná povrchová úprava	Pre dvojstenné clony Woodgrain	
	RAL 9005 čierna RAL 9006 biely hliník RAL 9007 sivý hliník RAL 7016 antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá CH 703 antrazit metallic	na m² 32
	Pre dvojstenné clony Planar	
	CH 905 Matt deluxe, čierna CH 9006 Matt deluxe, biely hliník CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá CH 703 Matt deluxe, antrazit metallic	na m² 32

Upozornenie: Farby a dekory dvojstenných clôn sú možné len vo farbe rovnakej, ako je farba krídla brány.





Varianty upevnenia pre dvojstenné clony		Príplatok	€
	Variant 1 s prekladom (kotvy clony)	bez príplatku	
	Variant 2 bez prekladu (uholníky)	bez príplatku	
	Variant 3 s prekladom a bez prekladu (kotvy clony a uholníky)	za súpravu	25

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Clony v jednej rovine – oceľ (do LZ = 5500 mm)													€
	Pri zatvorenej bráne za pripojí horný článok brány na clonu v jednej rovine.												
	Zohľadnite doplnenia a obmedzenia montážnych údajov! Len jednodielne! Skrátený horný článok brány nie je možný! Horný článok brány ako hliníkový rám nie je možný! Nie je možné vyhotovenie RC 2!												
	* Upozornenie k výške článku brány: V nasledujúcej tabuľke nájdete rastrové výšky a zodpovedajúce výšky lamiel (výška článkov brány) brány.												
	Výška clony BH = RAM – RM – 39 mm												
	Rastrová výška (mm)	1900	2000	2080	2125	2205	2250	2375	2500	2600	2750	2850	3000
	Počet lamiel	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
	Výška lamiel (mm) (Výška článkov brány)	475	500	520	531	550	562	475	500	520	550	475	500
INNE zvnútra AUSS Zvonku													
Kovania BZ a BL pre clony v jednej rovine, pozri strana 23.													
	Dvojitenná lamelová clona vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, vypenená PU penou zvonku s razením Woodgrain / zvnútra s razením Stucco												
	ako vyrovnanie prekladu od min. 190 mm (BH min.150 mm) do výšky článku brány – 19 mm * s prelisom M, podľa RAL 9016za m135												
	Dvojitenná lamelová clona vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, vypenená PU penou zvonku Planar / zvnútra s razením Stucco												
	ako vyrovnanie prekladu od min. 190 mm (BH min.150 mm) do výšky článku brány – 19 mm * s prelisom M, CH 9016 Matt deluxe, bielaza m173 s prelisom L, CH 9016 Matt deluxe, bielaza m173												
	Dvojitenná lamelová clona vyrobená zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, vypenená PU penou zvonku Decocolor / zvnútra s razením Stucco												
	ako vyrovnanie prekladu od min. 190 mm (BH min.150 mm) do výšky článku brány – 19 mm * s prelisom M, povrch Golden Oak, Dark Oak alebo Night Oakza m232												
Vysokokvalitná povrchová úprava Príplatok za vyhotovenie v inej farbe	Pre clony v jednej rovine Woodgrain	RAL 9005 čierna RAL 9006 biely hliník RAL 9007 sivý hliník RAL 7016 antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá CH 703 antrazit metallic							na m²		32		
	Pre clony v jednej rovine Planar	CH 905 Matt deluxe, čierna CH 9006 Matt deluxe, biely hliník CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá CH 703 Matt deluxe, antracit metallic							na m²		32		




Upozornenie: Farby a dekory clôn v jednej rovine sú možné len vo farbe rovnakej ako je farba krídla brány.

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic

Kovanie BZ – kovanie Z pre clonu v jednej rovine (lehota dodania ako atypické veľkosti)		Príplatok	€
	Kovanie pre brány s technikou ťažných pružín, s dvojitémi ťažnými pružinami umiestnenými bočne vnútri vždy s 2 nosnými lanami; v kombinácii s clonou v jednej rovine, zárubňa z pozinkovaného oceľového plechu s vysokokvalitnou povrchovou úpravou. Obloženie zárubne je možné dodať za príplatok vo farebnom odtieni brány. ► Zohľadnite aj montážne údaje! Nie je možné vyhotovenie RC 2!	za kovanie Z	142
Kovanie BL – kovanie L pre clonu v jednej rovine (lehota dodania ako atypické veľkosti)		Príplatok	€
	Kovanie pre brány s technikou torzných pružín pre nízky preklad, s agregátom torznej pružiny uloženým vzadu, s lanovými bubnami a s testovaným zabezpečením pri zlomení pružiny, ako aj s bočnými, nosnými lanami umiestnenými bočne vnútri a prekladovou clonou; v kombinácii s clonou v jednej rovine, zárubňa z pozinkovaného oceľového plechu s vysokokvalitnou povrchovou úpravou. Obloženie zárubne je možné dodať za príplatok vo farebnom odtieni brány. ► Zohľadnite aj montážne údaje! Nie je možné vyhotovenie RC 2!	za kovanie L	142
Renovačné clony (pozri montážne údaje alebo návod na montáž)			€
Nie je možné vyhotovenie RC 2!			
Súprava 3200 mm: rámy clony -95- pre montáž v ostení pozostáva z:		Súprava 3200 mm: rámy clony -125- pre montáž pred ostením pozostáva z:	
• 2 clon, šírka 95 mm, dĺžka vždy 2800 mm • 1 clony: šírka 95 mm, dĺžka 3200 mm • upevňovacieho materiálu • 2 nôh clony v plastovom vyhotovení (čierne)		• 2 clon, šírka 125 mm, dĺžka vždy 2800 mm • 1 clony: šírka 125 mm, dĺžka 3200 mm • upevňovacieho materiálu • 2 nôh clony v plastovom vyhotovení (čierne)	
	Povrch s razením Woodgrain Biela podľa RAL 9016, biela	za súpravu	Súprava -95- 143 Súprava -125- 195
	Povrch Planar CH 9016 Matt deluxe, biela	za súpravu	153 233
	Povrch Decocolor Golden Oak, Night Oak alebo Dark Oak	za súpravu	157 240
Vysokokvalitná povrchová úprava Príplatok za vyhotovenie v bielej farbe	Pre renovačné clony (rám clony) Woodgrain	RAL 9005 čierna RAL 9006 biely hliník RAL 9007 sivý hliník RAL 7016 antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá CH 703 antrazit metallic	za súpravu 32
	Pre renovačné clony (rám clony) Planar	CH 905 Matt deluxe, čierna CH 9006 Matt deluxe, biely hliník CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá CH 703 Matt deluxe, antracit metallic	za súpravu 32

Upozornenie:


Farby a dekory renovačných clôn sú možné len vo farbe rovnakej, ako je farba krídla brány.

Sekcionálne garážové brány

RenoMatic

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre sekcionálnu garážovú bránu RenoMatic





Renovačné clony (pozri montážne údaje)			€
Nie je možné vyhotovenie RC 2! Nie je možné so súpravou spodnej výplne zárubne!			
Súprava: renovačné clony na zakrytie poškodených hrán muriva			
	Pozostáva z: • 3 uholníkových profilov, dĺžka ramena 69 / 40 mm, dĺžka po 3000 mm • 2 nôh clony v plastovom vyhotovení (čierne)		
	Povrch s razením Woodgrain		
	Biela podľa RAL 9016, biela	za súpravu	124
	Povrch Planar		
	CH 9016 Matt deluxe, biela	za súpravu	134
	Povrch Decocolor		
	Golden Oak, Night Oak alebo Dark Oak	za súpravu	140
Vysokokvalitná povrchová úprava Príplatok za vyhotovenie v bielej farbe	Pre renovačné clony Woodgrain	RAL 9005 čierna RAL 9006 biely hliník RAL 9007 sivý hliník RAL 7016 antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá CH 703 antrazit metallic	za súpravu 32
	Pre renovačné clony Planar	CH 905 Matt deluxe, čierna CH 9006 Matt deluxe, biely hliník CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá CH 703 Matt deluxe, antracit metallic	za súpravu 32
	Upozornenie: Farby a dekory renovačných clôn sú možné len vo farbe rovnakej, ako je farba kridla brány.		
	Upevňovacia súprava	Súprava na upevnenie renovačnej clony (výr. č. 4016559)	za súpravu 24


Pohony garážových brán

DuraMatic, ProMatic a SupraMatic E / P


Pre sekcionálne garážové brány RenoMatic

Pohony garážových brán ProMatic a SupraMatic

Pohon garážovej brány		DuraMatic *	ProMatic séria 4	SupraMatic E séria 4	SupraMatic P séria 4		
* Pohon garážovej brány DuraMatic nie je možné použiť so sekcionálnymi garážovými bránami s integrovanými dverami.							
Hlava pohonu	Cena in €	287	334	473	545		
Rozsah dodávky	Hlava pohonu	Kryt: plast, pozinkovaná oceľová základná platňa	Kryt: plast, pozinkovaná oceľová základná platňa	Kryt: z ušľachtilej ocele a plastu, pozinkovaná oceľová základná platňa	Kryt: z ušľachtilej ocele a plastu, pozinkovaná oceľová základná platňa		
	Ručný vysielateľ	1 x HSE 4 BS čierny (štruktúrovaný povrch) s plastovými krytkami	1 x HSE 4 BS čierny (štruktúrovaný povrch) s plastovými krytkami	1 x HSE 4 BS čierny (štruktúrovaný povrch) s chrómovanými krytkami	1 x HSE 4 BS čierny (štruktúrovaný povrch) s chrómovanými krytkami		
							
Veľkosť brány max.	Šírka	Vodiaca koľajnica FS10 5000 mm	Vodiaca koľajnica FS10 5500 mm	Vodiaca koľajnica FS10 5500 mm	Vodiaca koľajnica FS10 6000 mm		
	Plocha krídla brány max.	11,25 m²	13,75 m²	13,75 m²	15 m²		
Údaje k pohonu	Prevádzkové napätie	230 / 240 V AC	230 / 240 V AC	230 / 240 V AC	230 / 240 V AC		
	Pohotovostný režim (Stand-by)	0,6 W	0,6 W	0,6 W	0,6 W		
	Napätie pohonu	24 V	24 V	24 V	24 V		
	Krátkodobá maximálna sila	750 N	800 N	800 N	1000 N		
	Rýchlosť chodu brány	max. 16 cm/s	max. 20 cm/s	max. 25 cm/s	max. 28 cm/s		
	Osvetlenie pohonu	7 LED	10 LED	20 LED	30 LED		
	Druh ochrany	Len pre suché priestory	Len pre suché priestory	Len pre suché priestory	Len pre suché priestory		
	Rozsah teploty	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C		
Rádiová frekvencia		868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur		
Možnosti pripojenia / funkcie		• Vysielač 868 MHz s rádiovou technológiou BiSecur • Tlačidlo / impulz • 2-drôtová svetelná závara					
Vodiace koľajnice FS 10 (1-dielne)		Č. výr.	€	Celková dĺžka	Zdvih	Sekcionálne garážové brány, stavebná hĺbka 42 mm	
						Kovanie N Max. výška	Kovanie L / Z Max. výška
K – krátko koľajnica	FS 10-K	435210	125	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – stredná koľajnica	FS 10-M	435211	161	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – dlhá koľajnica	FS 10-L	435212	237	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm

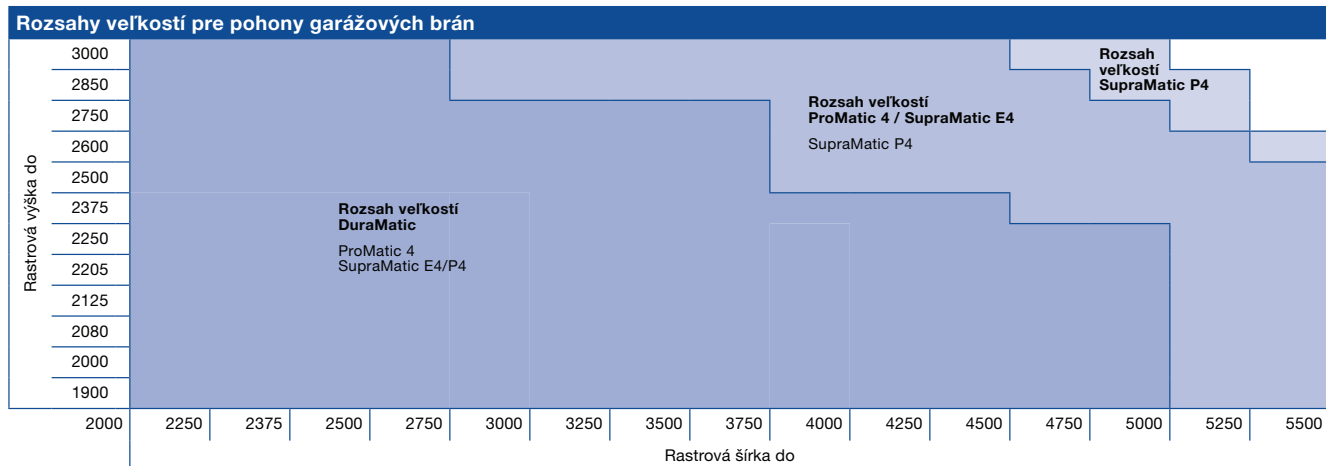

Poznámky

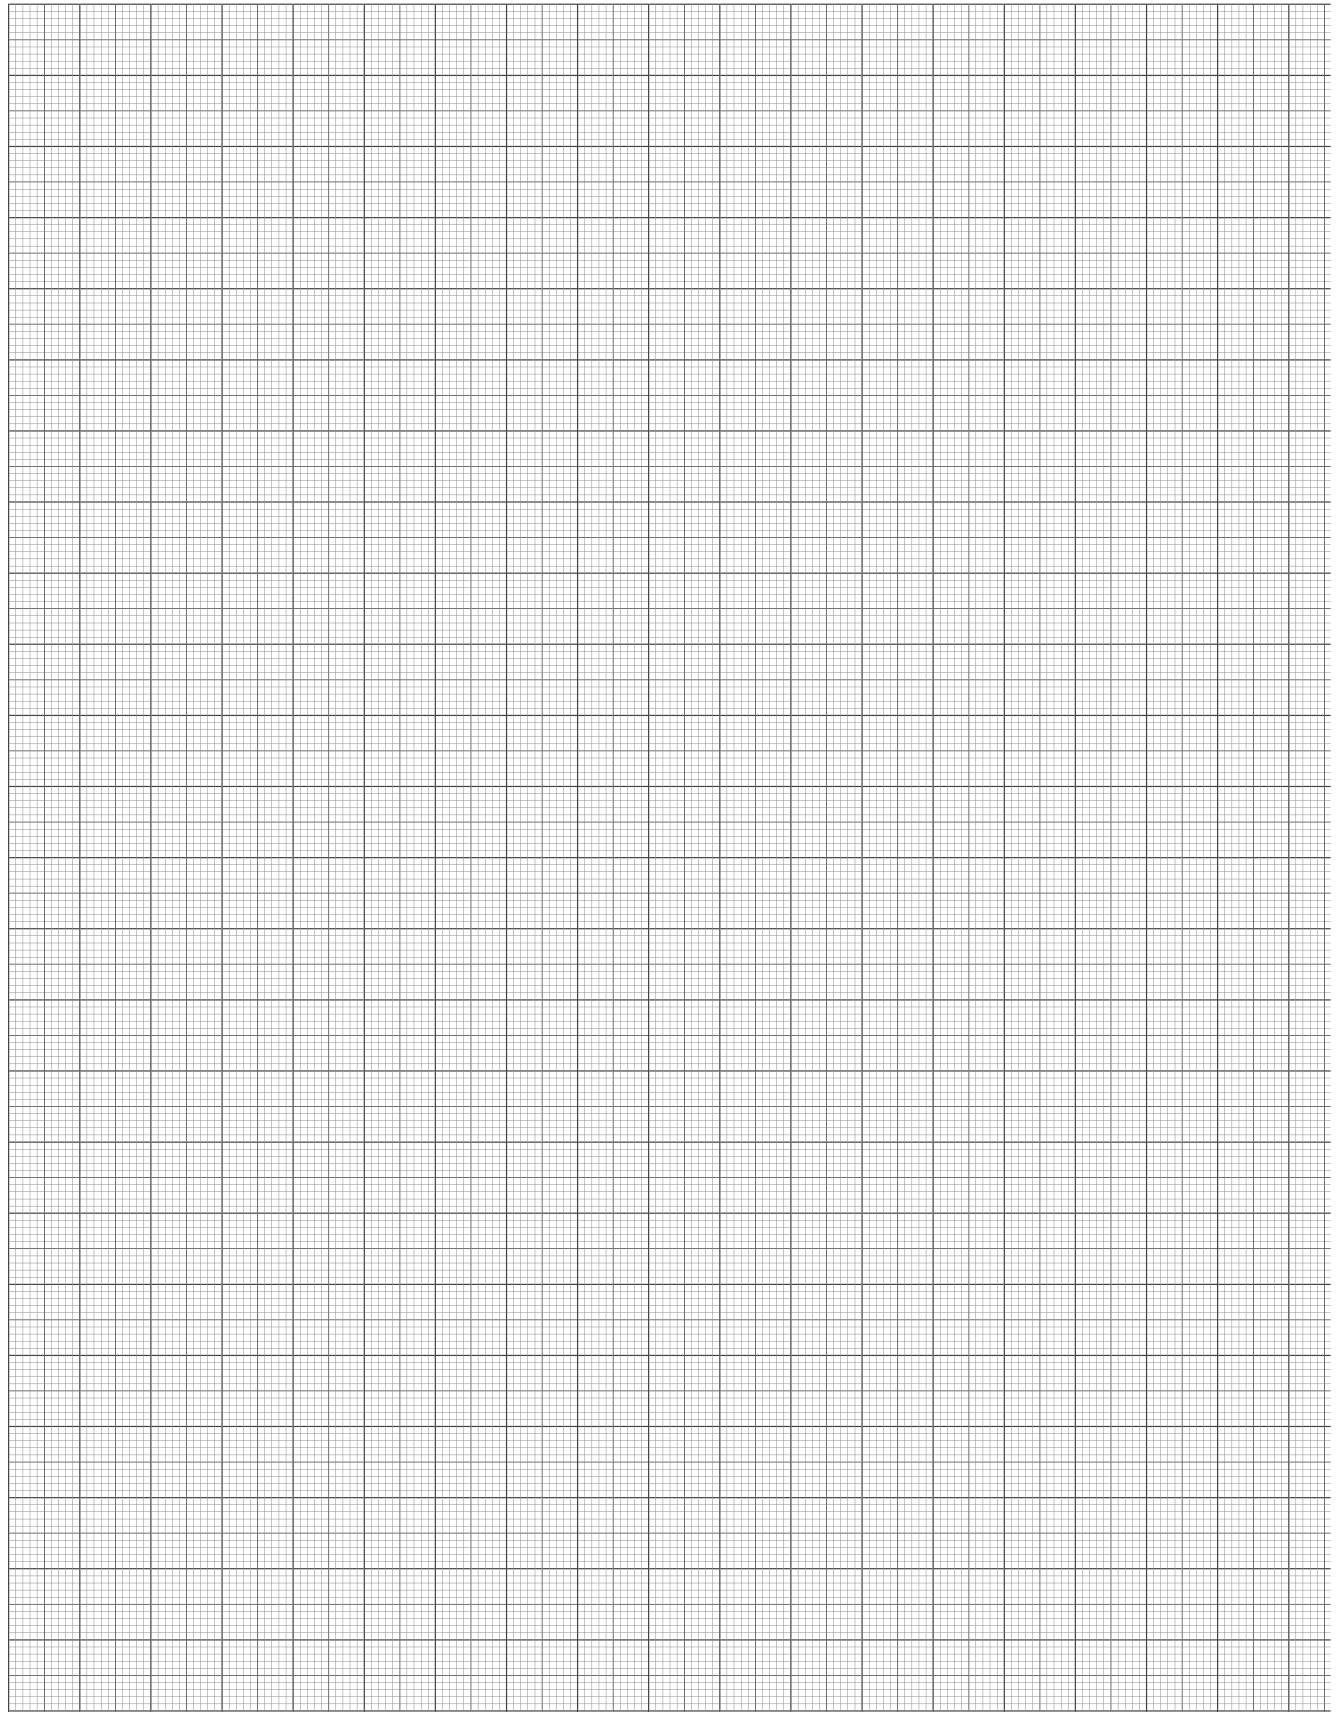

Vchodové dvere do bytu

WET

Vchodové dvere do bytu

Vchodové dvere do bytu

Akciová cena za komplet dvere s drevenou zárubňou **od 540**

Voliteľné príslušenstvo

3-bodový zámok z ušľachtilej ocele **+257**

3-bodový zámok z ušľachtilej ocele s bezpečnostnou lištou s olivkou **+485**

Obložková zárubňa na hrúbku steny

100 – 140 mm **v cene**

150 – 200 mm **+18**

220 – 280 mm **+34**

300 – 320 mm **+53**

Krídlo dverí a zárubňa dvojfarebné

zvonku jedna farba, zvnútra druhá farba **Príplatok 204**

Drevené vchodové dvere do bytu

- 1-krídlové bytové vchodové dvere systém WET 1, povrchová úprava Duradecor
- Klimatická trieda (odolnosť dverí voči klimatickým podmienkam) Klima 3.
- Trieda zvukovej izolácie SK1
- Kukátko
- Súprava guľa / kľučka tvar L, ušľachtilá oceľ

Akciové veľkosti

- Šírky: 800, 900 mm
- Výšky: 1970 mm

Hrúbka krídla

- 40,3 mm
- Rovnaká farba na oboch stranách krídla aj zárubne za rovnakú cenu



Prehľad farieb a motívov

Biely lak, podľa RAL 9016	Duradecor biely lak RAL 9010	Jemná štruktúra biela	Duradecor svetlosivá, podľa RAL 7035
Prachová sivá, podľa RAL 7037	Francúzsky buk		
Štruktúra keľovaný smrekovec svetlý (aj v priečnom vyhotovení)	Matná biela (aj v priečnom vyhotovení)	Pínia matná	Slnný dub matný (aj v priečnom vyhotovení)
Alpský dub (aj v priečnom vyhotovení)	Sivý dub (aj v priečnom vyhotovení)	Prírodný dub (aj v priečnom vyhotovení)	Severský dub (aj v priečnom vyhotovení)
Divoký dub (aj v priečnom vyhotovení)	Biely dub	Čierny dub	

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

Vchodové bezpečnostné dvere do bytu WET

Vchodové bezpečnostné dvere do bytu

Vchodové bezpečnostné dvere do bytu

Akciová cena za komplet dvere s drevenou zárubňou **od 1425**



Obložková zárubňa na hrúbku steny

100 – 140 mm	v cene
150 – 200 mm	+18
220 – 280 mm	+34
300 – 320 mm	+53

Krídlo dverí a zárubňa dvojfarebné

zvonku jedna farba, zvnútra druhá farba **Príplatok 204**

Drevené vchodové bezpečnostné dvere do bytu

- 1-krídlové bytové vchodové dvere systém WET 2, povrchová úprava Duradecor
- Klimatická trieda (odolnosť dverí voči klimatickým podmienkam) Klima 3.
- Trieda zvukovej izolácie SK2
- Bezpečnostná trieda (bezpečnostná trieda odolnosti voči vlámaniu) RC2
- Kukátko
- Bezpečnostná lišta s olivkou
- Súprava guľa / kľučka tvar U, ušľachtilá oceľ
- Podlahové tesnenie Schall-Ex Duo L-15

Akciové veľkosti


- Šírky: 800, 900 mm
- Výšky: 1970 mm

Hrúbka krídla


- 46,5 mm
- Rovnaká farba na oboch stranách krídla aj zárubne za rovnakú cenu



Prehľad farieb a motívov




Biely lak, podľa RAL 9016



Duradecor biely lak RAL 9010



Jemná štruktúra biela



Duradecor svetlosivá, podľa RAL 7035



Prachová sivá, podľa RAL 7037



Francúzsky buk



Štruktúra keľovaný smrekovec svetlý (aj v priečnom vyhotovení)



Matná biela (aj v priečnom vyhotovení)



Pínia matná



Soľný dub matný (aj v priečnom vyhotovení)



Alpský dub (aj v priečnom vyhotovení)



Sivý dub (aj v priečnom vyhotovení)



Prírodný dub (aj v priečnom vyhotovení)



Severský dub (aj v priečnom vyhotovení)



Divoký dub (aj v priečnom vyhotovení)



Biely dub



Čierny dub

Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

Hliníkové domové dvere

ThermoSafe



Bezpečnosť RC 3
sériovo

1-krídlové hliníkové domové dvere ThermoSafe s bezpečnostným vybavením RC 3 v štandarde

Vyhotovenie na mieru (Š × V RAM): max. 1250 × 2250 mm

(Nadmerná veľkosť je možná za príplatok)

- Krídlo dverí a rám dverí zvnútra v bielej farbe RAL 9016 M (hodvábne matná)
- 5-násobný zámok H 5 s otočnou západkou
- Uzatváracie plechy z ušľachtilej ocele
- Trojdimenzionálne nastaviteľné hliníkové závesy (3D závesy)
- Vnútoraná kľučka „Caro“ s cylindrickou rozetou z ušľachtilej ocele
- Vonkajšie madlo, pozri príslušný motív
- Pri domových dverách s presklením: trojité tepelné ochranné sklo; vonkajšia tabuľa vrstvené bezpečnostné sklo číre 8 mm, vložená tabuľa pozri príslušný motív, vnútorná tabuľa vrstvené bezpečnostné sklo číre, P5A 10 mm



Motív 860 (min. 850 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 860	☐ ☒	3344
Kridlo dverí bez presklenia		
Vonkajšie madlo HOE 700 (ušľachtilá oceľ s dekorom v strednej časti)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3618



Motív 501 (min. 850 × 1932 mm)		€
Základná cena pre motív 501	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezmi na sklo 4 × cca 160 × 331 mm, Float satinované 4 mm		
Vonkajšie madlo HOE 500 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875




Motív 871 (min. 850 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 871	☐ ☒	3344
Kridlo dverí bez presklenia s drážkami, šírka drážky 5 mm		
Vonkajšie madlo HOE 620 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3618



Motív 502 (min. 940 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 502	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezmi na sklo 5 × cca 320 × 160 mm, Float satinované 4 mm		
Vonkajšie madlo HOE 500 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 872 (min. 850 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 872	☐ ☒	3344
Kridlo dverí bez presklenia s drážkami, šírka drážky 5 mm		
Vonkajšie madlo HOE 615 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3618



Motív 503 (min. 850 × 1932 mm)		€
Základná cena pre motív 503	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 160 × 1550 mm, Float 4 mm, matované so 7 čírymi, 10 mm vysokými, vodorovnými pásmi		
Vonkajšie madlo HOE 500 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 138 (min. 970 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 138	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 420 × 1420 mm, Float sanítované 4 mm		
Vonkajšie madlo HOE 500 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 504 (min. 850 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 504	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 248 × 1450 mm, Float 4 mm, matované s 5 čírymi, 10 mm vysokými, vodorovnými pásmi		
Vonkajšie madlo HOE 500 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 189 (min. 850 × 2022 mm)		€
Základná cena pre motív 189	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 80 × 1640 mm, Float 4 mm, matované so 7 čírymi, 20 mm vysokými, vodorovnými pásmi		
Vonkajšie madlo HOE 615 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 505 (min. 850 × 1891 mm)		€
Základná cena pre motív 505	☐ ☒	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 227 × 1392 mm, Float 4 mm, matované so 4 čírymi, 10 mm vysokými, vodorovnými pásmi		
Vonkajšie madlo HOE 500 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútoraná kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875

Hliníkové domové dvere

ThermoSafe



Bezpečnosť RC 3
sériovo

1-kridlové hliníkové domové dvere ThermoSafe s bezpečnostným vybavením RC 3 v štandarde

Vyhotovenie na mieru (Š × V RAM): max. 1250 × 2250 mm

(Nadmerná veľkosť je možná za príplatok)

- Kridlo dverí a rám dverí zvnútra v bielej farbe RAL 9016 M (hodvábne matná)
- 5-násobný zámok H 5 s otočnou západkou
- Uzatváracie plechy z ušľachtilej ocele
- Trojdimenzionálne nastaviteľné hliníkové závesy (3D závesy)
- Vnútorňá kľučka „Caro“ s cylindrickou rozetou z ušľachtilej ocele
- Vonkajšie madlo, pozri príslušný motív
- Pri domových dverách s presklením: trojité tepelné ochranné sklo; vonkajšia tabuľa vrstvené bezpečnostné sklo číre 8 mm, vložená tabuľa pozri príslušný motív, vnútorňá tabuľa vrstvené bezpečnostné sklo číre, P5A 10 mm



Motív 568 (min. 850 × 1891 mm)

Základná cena pre motív 568	○ ●	3344
Kridlo dverí bez presklenia		
Vonkajšie madlo G 750 v E6/EV1		482
Vnútorňá kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 407 (min. 1017 × 1990 mm)

Základná cena pre motív 407	○ ●	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 477 × 1077 mm, Float matované s čírym okrajom, kridlo dverí s frézovaným kazetovým vzhľadom		
Vonkajšie madlo 14-2 (mosadzné farby)		225
Vnútorňá kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 686 (min. 850 × 2022 mm)

Základná cena pre motív 686	○ ●	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 80 × 1640 mm s rámom z ušľachtilej ocele zvonku, Float 4 mm, matované so 7 čírymi, 20 mm vysokými, vodorovnými pásmi		
Vonkajšie madlo HOE 600 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútorňá kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 454 (min. 1017 × 1990 mm)

Základná cena pre motív 454	○ ●	3601
Kridlo dverí s výrezmi na sklo 2 × cca 159 × 786 mm, Reflo 5 mm, pieskované s čírym okrajom, kridlo dverí s frézovaným kazetovým vzhľadom		
Vonkajšie madlo 14-2 (mosadzné farby)		225
Vnútorňá kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 867 (min. 920 × 1891 mm)

Základná cena pre motív 867	○ ●	3601
Kridlo dverí s výrezom na sklo cca 238 × 1523 mm, Float 4 mm, matované so 7 čírymi, 5 mm vysokými, vodorovnými pásmi, kridlo dverí s drážkami, šírka drážky 5 mm		
Vonkajšie madlo HOE 620 (ušľachtilá oceľ matná)		225
Vnútorňá kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3875



Motív 459 (min. 900 × 1891 mm)

Základná cena pre motív 459	○ ●	3344
Kridlo dverí bez presklenia s frézovaným kazetovým vzhľadom		
Vonkajšie madlo 14-2 (mosadzné farby)		225
Vnútorňá kľučka Caro (ušľachtilá oceľ)		49
Celková cena		3618

7 akciových farieb

Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.


Domové dvere Hörmann v 7 akciových farbách sú natreté z vonkajšej strany akciovou farbou a z vnútornej strany sériovo v bielej farbe RAL 9016 M (hodvábne matná).



RAL 9016, hodvábne matná, biela



RAL 9005, hodvábne matná jemná štruktúra, čierna




RAL 7030, hodvábne matná jemná štruktúra, kamenná sivá



RAL 9007 hodvábne matná jemná štruktúra, sivý hliník



CH 703, hodvábne matná jemná štruktúra, anthrazit metallic



RAL 7016, hodvábne matná, antracitová sivá



RAL 7016, hodvábne matná jemná štruktúra, antracitová sivá



CH 607, hodvábne matná jemná štruktúra, gaštanová farba

Vyobrazené farby nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL.

Pri farbe RAL 9007 nemôže byť garantovaná rovnosť farieb medzi výrobkami rôznych výrobcov. Pri kombinácii dielov s rôznymi druhmi povrchovej úpravy (napr. lakovanie zamokra – prášková povrchová úprava) sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky. Ak chcete získať podobný vzhľad ako pri sekcionálnych garážových bránach vo farbe Matt deluxe, objednajte si odtieň v jemnej štruktúre. Pozor, farby nie sú identické.

Hliníkové domové dvere

ThermoSafe

Bočné diely a nadsvetlíky

Bočné diely a nadsvetlíky pre profilové konštrukcie

Trojité tepelné ochranné sklo
Dodanie vždy v drevenom ráme (bez príplatku).

Dizajnové sklo (cenová skupina MG A)
pre motívy 189, 503, 504, 505 686, 867, 871, 872

Dôležité upozornenia:

Ak si neželáte žiadnu triedu odolnosti bočného dielu, potom sa dverný systém neoznačí ako dverné zariadenie odolné proti vlámaniu!
Ak má kompletne dverné zariadenie (dvere a bočný diel / nadsvetlík) zodpovedať triede odolnosti 3, potom sa musí bočný diel / nadsvetlík vyhotoviť s rovnakou triedou odolnosti (zohľadnite príplatky za RC 3).

Bočné diely pre profilové systémy – rýchle vyhľadávanie cien

Cena skla sa vypočíta podľa skutočného objednávacieho rozmeru

Objednávacie rozmery RAM do (mm)		RAL 9016 M / akciové farby Cenové skupiny so sklom			Príplatok za bezpečnostné sklo	Žiadne bezpečnostné sklo!
Šírka	Výška	Float	Float matované / Float satinované	MG A	RC 3	Float 4 mm / Float 4 mm / Float 4 mm
400	× 2250	1103	1174	1241	90	972
	× 2500	1171	1251	1325	101	1025
600	× 2250	1336	1452	1562	148	1120
	× 2500	1428	1559	1681	166	1187
800	× 2250	1570	1732	1884	206	1271
	× 2500	1689	1870	2040	230	1354
1000	× 2250	1803	2011	2205	264	1419
	× 2500	1946	2178	2396	295	1517
1200	× 2250	2033	2287	2524	322	1566
	× 2500	2205	2489	2754	360	1683

Nadsvetlíky pre profilové konštrukcie – rýchle vyhľadávanie cien

Cena skla sa vypočíta podľa skutočného objednávacieho rozmeru

Objednávacie rozmery RAM do (mm)		RAL 9016 M / akciové farby Cenové skupiny so sklom		Príplatok za bezpečnostné sklo	Žiadne bezpečnostné sklo!
Šírka	Výška	Float	Float matované / Float satinované	RC 3	Float 4 mm / Float 4 mm / Float 4 mm
1000	× 400	805	859	69	705
	× 600	846	900	69	746
	× 800	943	1012	87	817
1250	× 400	848	902	69	748
	× 600	926	990	80	810
	× 800	1066	1153	111	904
1400	× 400	875	929	69	775
	× 600	987	1059	91	855
	× 800	1142	1241	126	959
1600	× 400	910	964	69	810
	× 600	1069	1151	105	917
	× 800	1241	1356	146	1030
1850	× 400	972	1031	74	864
	× 600	1167	1263	122	990
	× 800	1364	1498	170	1117

Priečka deliaca sklo 100 mm

pre bočné diely (max. 1 × zvislo)

za priečku 255

Hliníkové domové dvere

ThermoSafe

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenie pre 1-krídlové hliníkové domové dvere ThermoSafe

Výmena skla			€
Výmena skla pre motív Motiv 138 s presklením Float satinované a motívy 189, 503, 504, 505, 686 a 867 s presklením dizajnového skla (pozri popisy výrobkov na strane 30 – 31)	Výmena skla Float číre	za dvere	bez príplatku
	Výmena skla Float satinované	za dvere	bez príplatku
Dodatočné vybavenia			€
Skrýto umiestnené závesy s obmedzovačom otvorenia a Soft-Stopp		za dvere	398
Dodatočný balík „ThermoSafe Hybrid“ (plech z ušľachtilej ocele na vonkajšej strane kídla dverí pre mimoriadne vysokú tvarovú stabilitu) Vyhodenie nie je možné pre motívy 407, 454 a 459!		za dvere	345
Vnútrotná kľučka Okto z ušľachtilej ocele, oválna rozeta		za kus	106
Vnútrotná kľučka Rondo z ušľachtilej ocele, oválna rozeta		za kus	84
Rozetový krúžok z vonkajšej strany z ušľachtilej ocele (štandard pri dverách v akciovej farbe)		za kus	bez príplatku
Elektrický otvárač s dennou / nočnou funkciou, 6 – 12 V (zabudovaný)		za kus	129
Elektrický otvárač s dennou / nočnou funkciou a so spätným hlásením, 6 – 12 V (zabudovaný)		za kus	167
Zmena madla pre motívy s madlom na úroveň motívu pre madlá HOE 500, HOE 600, HOE 610, HOE 615, HOE 620, HOE 700 \nsowie HOE 710 (toto madlo je prispôsobené výške kídla dverí)		za dvere	bez príplatku
Madlo HOE 501 (ušľachtilá oceľ matná)		za kus	309
Dodatočný balík „black.edition“ Madlo HOE 501 v čiernej farbe RAL 9005 hodvábné matná jemná štruktúra, ochranná tabuľa proti navrtaniu v čiernej farbe		za kus	358
Dizajnové madlo G 750 v čiernej RAL 9005, hodvábné matná jemná štruktúra pre motív 568		za kus	bez príplatku
Ochranná tabuľa pred navrtaním v čiernej farbe		za kus	49
Zámky			€
Štandardný zámok H5		za kus	bez príplatku
Zámok S5 Automatik, samoblokovací (nie je možný elektrický otvárač dverí)		za kus	bez príplatku
Zámok S5S Automatik s blokovacím strmeňom	Otočná guľa v RAL 916	za kus	237
	Otočná guľa v motíve ušľachtilej ocele	za kus	266
Zámok S5 Comfort* s KP		za kus	631
Zámok S5 Smart* s KP**, pripravený na ovládanie cez smartfón (vyžaduje sa Hörmann homee Brain)		za kus	875
Zámok S5 BlueSecur* Bluetooth® s káblovým prechodom** (potrebná aplikácia)		za kus	876
Zámok S5 Scan BT* s čítačkou odtlačkov prstov vo dverách, s KP**		za kus	1446
Zámok S5 Code* s kódovacím spínačom vo dverách, s KP**		za kus	1501
* Napájanie el. prúdom – potrebný sieťový zdroj 24 V		za kus	54
** Pre vyhotovenie so skryto umiestnenými závesmi SKP			
Rozširovacie profily (voľné)			€
Rozširovací profil	25 mm RAL 9016 M / akciové farby	za bm	73
	50 mm RAL 9016 M / akciové farby	za bm	80
Príplatky za nadmerné veľkosti (možné iba s blokovacími zámkami so západkou, zámkami S!)			€
Nadmerná veľkosť so 70-kovým rámom do 1250 × 2350 mm		za dvere	167
Nadmerná veľkosť so 110-kovým rámom do 1330 × 2390 mm		za dvere	167
Podlahové pripojenia			€
Profil podlahového odstupu BP-K 50 (voľný)		za bm	33
Vyrovňovací podlahový profil AP-N 80 (voľný)	zvonku	za bm	52
Vyrovňovací podlahový profil AP-N 80 (voľný)	zvnútra	za bm	52
Podlahový odstup Thermo	Výška 100 mm	za kus	31
Podlahový odstup z EPS, dĺžka: 1350 mm	Výška 150 mm	za kus	51
Vyhodenia rámu			€
110-kový rám		za dverné zariadenie	bez príplatku
Reno 6 pre montáž pred ostením		za dverné zariadenie	bez príplatku
Krycí profil rámu pre Reno 6	RAL 9016 M / akciové farby	za dverné zariadenie	186

Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo65



Bezpečnosť RC 2
sériovo

1-krídlové domové dvere Thermo65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou s bezpečnostným vybavením RC 2 v štandarde

Akciové veľkosti (na mieru bez príplatku)

- **Motívy domových dverí 010 / 515 / 615 / 700 / 860:**
do 875 – 1250 x 1875 – 2250 mm (š x v RAM)
- **Motív domových dverí 610:**
do 875 – 1250 x 2000 – 2250 mm (š x v RAM)
- Celoplošne, termicky oddelené, 65 mm oceľové krídlo dverí s výplňou z tvrdej PU peny, rovnaká farba zvonku aj zvnútra
- Otváranie smerom dovnútra
- Termicky oddelená 80 mm hliníková zárubňa s rohovým profilom A4 (štandard) alebo so vzhľadom Roundstyle A3 (voliteľné)
- Trojitá úroveň tesnenia
- 5-násobný bezpečnostný zámok s bezpečnostnou lištou
- 3D závesy, zaistené kolíkom
- Nasadená rozeta z ušľachtilej ocele
- Vnútoraná kľučka z ušľachtilej ocele
- Vonkajšie madlo: HB 38-2 dĺžka madla 1000 mm, HB 738 dĺžka madla 1703 mm alebo súprava kľučiek
- Vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D -až 0,87 W/(m²·K)
(V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota pre motív 010 vo veľkosti 1230 x 2180 mm)
- Voliteľne aj s bočnými dielmi



Madlo 38-2 Madlo 738

Thermo65 motív 010	€
RAL 9016 biela	1822
Akciové farby	1822
Farby Matt deluxe	2036
Akciové dekory	2036

- Madlo HB 38-2, HB 738 alebo súprava kľučiek
- Hladké oceľové krídlo dverí bez presklenia



Madlo 38-2 Madlo 738

Thermo65 motív 610	€
RAL 9016 biela	2145
Akciové farby	2145
Farby Matt deluxe	2359

- Madlo HB 38-2, HB 738 alebo súprava kľučiek
- Hladké oceľové krídlo dverí s presklením
- 3 tabule izolačného skla: bezpečnostné sklo obojstranne (zvonku P4A), stredná tabuľa pozri varianty presklenia



Madlo 38-2 Madlo 738

Thermo65 motív 515	€
RAL 9016 biela	1822
Akciové farby	1822
Farby Matt deluxe	2036
Akciové dekory	2036

- Madlo HB 38-2, HB 738 alebo súprava kľučiek
- Oceľové krídlo dverí bez presklenia so 3 prelismi



Madlo 38-2 Madlo 738

Thermo65 motív 700	€
RAL 9016 biela	2145
Akciové farby	2145
Farby Matt deluxe	2359
Akciové dekory	2359

- Madlo HB 38-2, HB 738 alebo súprava kľučiek
- Hladké oceľové krídlo dverí s presklením
- 3 tabule izolačného skla: bezpečnostné sklo obojstranne (zvonku P4A), stredná tabuľa pozri varianty presklenia
- Zasklievací rám z ušľachtilej ocele



Madlo 38-2 Madlo 738

Thermo65 motív 615	€
RAL 9016 biela	1822
Akciové farby	1822
Farby Matt deluxe	2036
Akciové dekory	2036

- Madlo HB 38-2, HB 738 alebo súprava kľučiek
- Oceľové krídlo dverí bez presklenia so 6 prelismi



Madlo 38-2 Madlo 738

Thermo65 motív 860	€
RAL 9016 biela	2145
Akciové farby	2145
Farby Matt deluxe	2359
Akciové dekory	2359



- Madlo HB 38-2, HB 738 alebo súprava kľučiek
- Hladké oceľové krídlo dverí s presklením
- 3 tabule izolačného skla: bezpečnostné sklo obojstranne (zvonku P4A), stredná tabuľa pozri varianty presklenia
- Zasklievací rám z ušľachtilej ocele

Oceľovo / hliníkové domové dvere

Thermo65

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre 1-krídlové domové dvere Thermo65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou

Hliníková zárubňa			Príplatok	€		
	Profil A4 Hliníková zárubňa hranatá (štandard)		zahrnuté v cene dverí			
	Profil A3 Hliníková zárubňa vo vzhľade Roundstyle (voliteľné)		za dvere	62		
Madlá / kľučky		Príplatok	€			
Súprava kľúčiek D-110 z ušľachtilej ocele		za dvere	bez príplatku			
Balík vybavenia „black.edition“ Madlá HB 38-2, HB 738 a kľučky zvonku v čiernej farbe	Motívy 010 / 515 / 615 / 610	za dvere	104			
Balík vybavenia „black.edition“ Madlá HB 38-2, HB 738 a kľučky zvonku v čiernej farbe Zasklievací rám v čiernej farbe	Motívy 700 / 860	za dvere	208			
Varianty presklenia		Motív 610	Motív 700	Motív 860	Príplatok	€
S Satinované		●	●	●	za dvere	bez príplatku
B Pieskované so 7 čírymi pásmi		●	●		za dvere	
E Pieskované s čírymi pásmi (obdĺžnik)				●	za dvere	
P Čierne sklo		●	●	●	za dvere	
Aplikácie					Príplatok	€
Aplikácie vo vzhľade ušľachtilej ocele, obrázok 400		Motív 515			za dvere	128
Dĺžka ozdobnej linky 577 na jeden prelis		Motív 615			za dvere	192
Povrchy *						
7 akciových farieb Kridlo dverí a rám zvonku a zvnútra lakované v rovnakej farbe						
						
RAL 9016 biela	RAL 9005 čierna	RAL 9006 biely hliník	RAL 7016 antracitová sivá	RAL 8028 terakotová hnedá		
						
CH 703 antrazit metallic	CH 9007 sivý hliník					
7 farieb Matt deluxe Kridlo dverí a rám zvonku a zvnútra lakované v rovnakej farbe						
						
CH 9016 Matt deluxe, biela	CH 905 Matt deluxe, čierna	CH 9006 Matt deluxe, biely hliník	CH 7016 Matt deluxe, antracitová sivá	CH 8028 Matt deluxe, terakotová hnedá		
						
CH 703 Matt deluxe, anthrazit metallic	CH 9007 Matt deluxe, sivý hliník					
3 akciové dekory Kridlo dverí a rám sú zvnútra a zvonku potiahnuté dekoratívnou fóliou						
						
Dekor Golden Oak (Zlatý dub)	Dekor Dark Oak (Tmavý dub)	Dekor Night Oak (Nočný dub)				

* Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.






Na požiadanie za príplatok dostanete akciové dvere Thermo 65 aj vo farebnom odtieni Hörmann Matt deluxe, farebne prispôsobené bránam RenoMatic s povrchovou úpravou Planar.

Oceľovo / hliníkové domové dvere

Thermo65

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre 1-krídlové domové dvere Thermo65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou





Automatizácia domových dverí		Príplatok	€
Upozornenie: Nie je možné v spojení s elektrickým otváračom.			
	Viacnásobné blokovanie s otvorením pomocou bezpotenciálového kontaktu - Automatický zámok s elektromotorom - Spínaný zdroj 230 V vrátane kábla s dĺžkou 3 m, nainštalovaného v zárubni - vrátane kolíkového kontaktu (prenos prúdu / signálu z krídla dverí do zárubne) s bezpotenciálovým kontaktom v zárubni pre pripojenie napr. systému dverového interkomu	za dvere	515
	Viacnásobné blokovanie s otvorením prostredníctvom BiSecur - Automatický zámok s elektromotorom - Spínaný zdroj 230 V vrátane kábla s dĺžkou 3 m, nainštalovaného v zárubni - vrátane kolíkového kontaktu (prenos prúdu / signálu z krídla dverí do zárubne) - s bezpotenciálovým kontaktom (dĺžka cca 250 mm) v zárubni pre pripojenie napr. systému dverového interkomu vrátane prijímača BiSecur zabudovaného v zárubni Upozornenie: Potrebný 4-tlačidlový ručný vysielateľ HSE 4 BS.	za dvere	599
Príslušenstvo pre automatizáciu domových dverí pre viacnásobné blokovanie s otvorením prostredníctvom BiSecur		Príplatok	€
	4-tlačidlový ručný vysielateľ HSE 4 BS v čiernej farbe, so štruktúrovanou plastovou povrchovou úpravou s plastovými krytkami	za kus	57
Elektrický otvárač		Príplatok	€
	Elektrický otvárač s dennou západkou (voľne)	za kus	109
Spínací kontakt závery / jazýčkový kontakt		Príplatok	€
	Spínací kontakt závery pre hlavnú závoru hlavného zámku Upozornenie: Nie je možné v spojení s automatizáciou domových dverí.	za kus	103
	Jazýčkový kontakt (voľný), krídlo dverí a zárubňa sa pripraví	za kus	103
Zatvárač dverí		Príplatok	€
	Zosilnenie v krídle dverí pre zatvárač dverí na strane otvárania (bez otvoru)	za kus	32
	Zatvárač dverí HDC 35-1 pre montáž na strane otvárania (strana závesu)	za kus	188
	Zosilnenie v krídle dverí pre zatvárač dverí na strane zatvárania (bez otvoru)	za kus	63
	Zatvárač dverí HDC 35-1 pre montáž na strane zatvárania (protiľahlá strana závesu)	za kus	188

Oceľovo / hliníkové domové dvere

Thermo65

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre 1-krídlové domové dvere Thermo65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou


Vyhotovenie 2-farebných domových dverí		Príplatok	€
	zvonku: Golden Oak (Zlatý dub) alebo Dark Oak (Tmavý dub) zvnútra: RAL 9016 (vyhotovenie možné iba s profilom zárubne A3)	za dvere	120
		za bočný diel	56
Dverný priezor		Príplatok	€
	Dverný priezor (zabudovaný) (iba pre THP 010, THP 515 a THP 615)	za kus	53
	Dverný priezor, termicky oddelený (integrovaný) (iba pre THP 010, THP 515 a THP 615)	za kus	103
Vyhotovenie s otváraním smerom von		Príplatok	€
	Prvok dverí s otváraním smerom von	za dvere	76
Podlahové prahy		Príplatok	€
	Podlahový prah S11 (voliteľne)	za dvere	bez príplatku
	Podlahový prah S12 (štandard)	za dvere	bez príplatku



Oceľovo / hliníkové domové dvere

Thermo65

Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre 1-krídlové domové dvere Thermo65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou

Profil podlahového odstupe					€
 Profil podlahového odstupe BE 02 Rozmery (h x v): 45 x 30 mm	Výška	Dĺžka			
			do 1250 mm	do 2250 mm	do 3250 mm
		30 mm	43	61	78
		60 mm	86	121	156
		90 mm	129	182	234
		120 mm	173	242	312
		150 mm	216	303	390
		180 mm	259	364	468
		210 mm	302	424	546
		240 mm	345	485	624
		270 mm	388	545	702
		300 mm	432	606	780

Montážny materiál				€
 Montáž pomocou skrutiek (4 montážne otvory na bočný profil)			za dvere	Voliteľne bez príplatku
 Balík skrutiek 8 x skrutky do rámu 7,5 x 182 mm			za súpravu	26

Oceľovo / hliníkové domové dvere

Thermo65


Dodatočné vybavenia

Dodatočné vybavenia pre 1-krídlové domové dvere Thermo65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou


Bočné diely

3-tabuľové izolačné sklo

Štruktúra skiel: vonkajšia a vnútorná tabuľa VBS, číra; vložená tabuľa číre sklo, satinované sklo alebo sklo Float, celoplošne pieskované



Objednávacie rozmery RAM do (mm) Šírka × výška	Sklo	Akciové farby	Farby Matt deluxe	Dekory	 Príplatok za vyhotovenie RC 2 ** s bezpečnostným sklom P4A
Normovaná veľkosť					
400 × 2100	Číre sklo Satinované sklo Float, pieskované Čierne sklo	1006	1218	1176	174
400 × 2100	Float pieskované so 7 čírymi pásmi	1550	1763	1721	174
Atypické veľkosti					
od 300 × 700 do 500 × 2250	Číre sklo Satinované sklo Float, pieskované Čierne sklo	1199	1411	1369	174
do 1000 × 2250 *		1393	1605	1563	174
od 300 × 700 do 500 × 2250	Float pieskované so 7 čírymi pásmi	1888	2101	2058	174
do 1000 × 2250 *		2077	2289	2247	174

Nadsvetlík pre spojovacie systémy						
3-tabuľové izolačné sklo						
Štruktúra skiel: vonkajšia a vnútorná tabuľa VBS, číra; vložená tabuľa číre sklo, satinované sklo alebo sklo Float, celoplošne pieskované						
	Objednávacie rozmery RAM do (mm) Šírka x výška	Sklo	Akciové farby	Farby Matt deluxe	Dekory	 Príplatok za vyhotovenie RC 2 *** s bezpečnostným sklom P4A
	Rozsah veľkostí					
	od 875 x 300 do 1250 x 500	Číre sklo Satinované sklo Float, pieskované	808	1021	979	174
	do 1750 x 500		974	1186	1144	174
	do 2250 x 500		1199	1411	1369	174

* Prvok dverí s bočným dielom nemá statickú funkciu. Statika musí byť zaručená stavebným objektom. Možno iba bez nadsvetlíka.

** Vyhotovenie RC 2 pre bočné diely možné iba v rozsahu veľkostí so šírkou 400 – 550 mm (vonkajší rozmer rámu).

*** Vyhotovenie RC 2 pre nadsvetlíky možné iba v rozsahu veľkostí s výškou 400 – 500 mm (vonkajší rozmer rámu).

Interiérové dvere ProLine



Duradecor
maximálne odolné
voči nárazom

Interiérové dvere ProLine Duradecor

Kompletný prvok:

- Kridlo dverí, s falcou s oblou hranou alebo bez falcu, s vložkou z kvalitnej rúrkovej drevotriekovej dosky; nárazuvzdorné povrchy Duradecor vo farbe biely lak RAL 9016, prachová sivá RAL 7037, divý dub pozdĺžny alebo priečny
- Zárubňa s oblou hranou
- Euro kľučky Pro okrúhle – ušľachtilá oceľ, matná, rozeta, okrúhla; bez zatváracej rozety a vŕtania kľúčovej diery (sériovo bez blokovania)
- 2-dielny záves V 3420 WF pre falcované kridlo dverí; skryto umiestnené závesy (Euro záves) a magnetický komfortný zámok, krátky, pre kridlo dverí bez falcu

Akciové veľkosti:

- pre interiérové dvere s kridlom dverí s falcou
Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm
- pre interiérové dvere s kridlom dverí bez falcu
Šírky: 584 mm, 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

S falcovaným kridlom dverí pre hrúbky stien 80 až 320 mm;

S kridlom dverí bez falcu pre hrúbky stien 100 až 320 mm



Vyobrazenie: Interiérové dvere s kridlom dverí bez falcu, skryto umiestnenými závesmi a s povrchom Duradecor vo vyhotovení biely lak RAL 9016

Tabuľka rozmerov		
Odporučené stavebné rozmery	Interiérové dvere s falcovaným kridlom dverí	Interiérové dvere s kridlom dverí bez falcu
Odporučený stavebný rozmer, šírka (BRM B)	Šírka kridla dverí	Šírka kridla dverí
625 mm	610 mm	584 mm
750 mm	735 mm	709 mm
875 mm	860 mm	834 mm
1000 mm	985 mm	959 mm
Odporučený stavebný rozmer, výška (BRM H)	Výška kridla dverí	Výška kridla dverí
2000 mm	1985 mm	1972 mm
2125 mm	2110 mm	2097 mm

Interiérové dvere s kridlom dverí s falcou								€
 Falcované kridlo dverí s elegantnými zaoblenými rohmi Kompletný prvok: Kridlo dverí s falcou, oblá zárubňa a oblá Euro kľučka Pro z ušľachtilej ocele	Výška kridla dverí 1985 mm				Výška kridla dverí 2110 mm			
	Hrúbky steny oblá zárubňa Oblasť prestavenia -5 až +15 mm				Hrúbky steny oblá zárubňa Oblasť prestavenia -5 až +15 mm			
	80	150	220		80	150	220	
	100	160	240		100	160	240	
	120	180	260	300	120	180	260	300
Šírka kridla dverí 610, 735, 860, 985 mm	140	200	270	320	140	200	270	320
	140	200	280	320	140	200	280	320
	328	345	361	380	374	395	413	435
Nákupné brutto ceny								

Interiérové dvere s kridlom dverí bez falcu a skryto umiestnenými závesmi								€
 Kridlo dverí bez falcu pre exkluzívny vzhľad dverí Kompletný prvok: kridlo dverí bez falcu, skryto umiestnené závesy (Euro záves 3D), magnetický komfortný zámok krátky, oblá zárubňa a oblá Euro kľučka Pro z ušľachtilej ocele	Výška kridla dverí 1972 mm				Výška kridla dverí 2097 mm			
	Hrúbky steny oblá zárubňa Oblasť prestavenia -5 až +15 mm				Hrúbky steny oblá zárubňa Oblasť prestavenia -5 až +15 mm			
		150	220			150	220	
	100	160	240		100	160	240	
	120	180	260	300	120	180	260	300
Šírka kridla dverí 584, 709, 834, 959 mm	140	200	270	320	140	200	270	320
	140	200	280	320	140	200	280	320
	481	498	514	533	524	545	563	585
Nákupné brutto ceny								

Dodatočné balíky

pozri stranu 41

Interiérové dvere

ProLine

Dodatočné vybavenia

Dodatočné balíky

Euro kľučka Pro, oblá

- Ušľachtilá oceľ
- Bez zatváracej rozety



Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	vrátane
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	vrátane

Euro kľučka Pro, hranatá

€

- Ušľachtilá oceľ
- Bez zatváracej rozety



Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	32
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	32

Euro kľučka Pro, oblá, black.edition

€

- Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a magnetický západkový zámok krátky v čiernej matnej farbe



Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	72
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	22

Euro kľučka Pro, hranatá, black.edition

€

- Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a magnetický západkový zámok krátky v čiernej matnej farbe



Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	112
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	61

Euro kľučka ProLock, oblá, s blokováním ProLock

€




- Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
- Elegantne integrované do kľučky dverí
- Núdzové otvorenie na opačnej strane

Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	19
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	19

Euro kľučka ProLock, hranatá, s blokováním ProLock

€



- Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
- Elegantne integrované do kľučky dverí
- Núdzové otvorenie na opačnej strane

Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	72
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	72

Euro kľučka ProLock, oblá, s blokováním black.edition

€



- Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
- Elegantne integrované do kľučky dverí
- Núdzové otvorenie na opačnej strane
- Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a magnetický západkový zámok krátky v čiernej matnej farbe

Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	90
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	40

Euro kľučka ProLock, hranatá, s blokováním black.edition

€



- Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
- Elegantne integrované do kľučky dverí
- Núdzové otvorenie na opačnej strane
- Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a magnetický západkový zámok krátky v čiernej matnej farbe

Príplatok za akciové dvere	Krídlo dverí, s falcom	153
Nákupné brutto ceny	Krídlo dverí, bez falcu	103

Úložné systémy Juno

Domček na náradie s plochou strechou

Modern

Domček na náradie Juno s plochou strechou

Všeobecné informácie

Domčeky na náradie Hörmann na použitie v súkromnej oblasti.
Modern – uložená výplň z plechu s prelismi, odstup prelisov 24 cm
Montážne náradie je v rozsahu dodávky.
Zaťaženie vetrom * 150 km/h
Zaťaženie snehom 150 kg/m²



Vyhotovenie s 1-krídlovými dverami

Vyhotovenie s 2-krídlovými dverami

Dvere

- Prvok dverí pripravený na montáž, 1-alebo 2-krídlový, hrúbka 4 cm
- Modern: Dvojstenná konštrukcia bez výplne
- Výška prechodu dverí 195 cm
- Skryto umiestnené závesy
- Dvere, príp. prechodové krídlo, možné ako DIN pravé a DIN ľavé

Kovania a zatváracie prostriedky

- Krídlo dverí resp. prechodové krídlo so zadlabačím zámkom s vŕtaním pre profilový cylinder, profilový cylinder s tromi kľúčmi
- Súprava kľučiek z ušľachtilej ocele, matná, s možnosťou použitia pre profilový cylinder
- Pevné krídlo 2-krídlových dverí so zaistovacou západkou
- Mechanická zaistovacia jednotka s plynovou pružinou

Strecha:

- Jednotenné prvky strechy z ocele
- Strešné plechy s prelisom

Povrchová úprava:

- **zvnútra:**
Sivobiela, podľa RAL 9002
- **zvonku:**
Štandardné farby, podľa škály farieb RAL:
RAL 7016 antracitová sivá
RAL 9007 sivý hliník

Štandardné vybavenie

- 2 x regálová lišta
- 1 x regál, krátky model
- 1 x súprava zvodovej rúry na odvod dažďovej vody
- 2 x háčiky na oblečenie
- 1 x držiak na nástroje, krátky model


Domček na náradie Juno s plochou strechou (moderný prelís)

€

Typ	Vonkajšie rozmery Šírka x hĺbka x výška v cm	Vnútorné rozmery Šírka x hĺbka v cm	Vyhotovenie dverí	Farba	Výrobok č.	Nákupné brutto ceny
JFD 4	229 x 181 x 220	205 x 157	1-krídlové vyhotovenie, DIN pravé	RAL 7016 antracitová sivá	4802742	1571
				RAL 9007 sivý hliník	4802751	1571
			1-krídlové vyhotovenie, DIN ľavé	RAL 7016 antracitová sivá	4802743	1571
				RAL 9007 sivý hliník	4802752	1571
			2-krídlové vyhotovenie, DIN pravé/DIN ľavé	RAL 7016 antracitová sivá	4802744	1921
				RAL 9007 sivý hliník	4802753	1921
JFD 6	229 x 277 x 220	205 x 253	1-krídlové vyhotovenie, DIN pravé	RAL 7016 antracitová sivá	4802745	1746
				RAL 9007 sivý hliník	4802754	1746
			1-krídlové vyhotovenie, DIN ľavé	RAL 7016 antracitová sivá	4802746	1746
				RAL 9007 sivý hliník	4802755	1746
			2-krídlové vyhotovenie, DIN pravé/DIN ľavé	RAL 7016 antracitová sivá	4802747	2096
				RAL 9007 sivý hliník	4802756	2096
JFD 11	277 x 325 x 220	253 x 301	1-krídlové vyhotovenie, DIN pravé	RAL 7016 antracitová sivá	4802748	2182
				RAL 9007 sivý hliník	4802757	2182
			1-krídlové vyhotovenie, DIN ľavé	RAL 7016 antracitová sivá	4802749	2182
				RAL 9007 sivý hliník	4802758	2182
			2-krídlové vyhotovenie, DIN pravé/DIN ľavé	RAL 7016 antracitová sivá	4802750	2533
				RAL 9007 sivý hliník	4802759	2533

Príslušenstvo pre domček na náradie Juno s plochou strechou

€



Elektrický panel s 1-fázovým striedavým prúdom, 1,8 m

za panel

4802853

1013








- Pripojovacie vedenie
- 3 zásuvky, 230 V, trieda ochrany: IP 55
- LED osvetlenie s 35 W svetelným výkonom a 24 V DC napätím
- Elektrický ovládací panel s ochranou pred prepätím, skratom a prúdovým chráničom triedy A v module

Úložné systémy Juno

Domček na náradie s plochou strechou

Príslušenstvo

Domček na náradie Juno s plochou strechou

Príslušenstvo pre domček na náradie Juno s plochou strechou				€
			Výrobok č.	Nákupné brutto ceny
	Držiak na nástroje Juno, krátky model Rozmery (šírka): 48 cm	za kus	4800488	38
	Držiak na nástroje Juno, dlhý model Rozmery (šírka): 96 cm	za kus	4800489	77
	Regál, Juno, krátky model Rozmery (šírka × hĺbka): 48 × 35 cm	za kus	4800431	30
	Regál, Juno, dlhý model Rozmery (šírka × hĺbka): 96 × 25 cm	za kus	4800432	44
	Skladací stôl Juno, krátky model Rozmery plochy skladacieho stola (šírka × hĺbka): 50 × 72 cm	za kus	4800433	136
	Skladací stôl Juno, dlhý model Rozmery plochy skladacieho stola (šírka × hĺbka): 98 × 52 cm	za kus	4800434	193
	Regálová lišta Juno (2 ks) (pre skladací stôl, regál, držiak na nástroje, držiak na bicykel a elektrický panel) Rozmery regálového držiaka, dĺžka: 196 cm	za súpravu	4801412	69
	Háčik na oblečenie Juno Rozmery (šírka × výška × hĺbka): 2,7 × 4,5 × 3,6 cm	za kus	4800391	4
	Držiak na bicykel Juno, vodorovný, dlhý model Rozmery (šírka × hĺbka): 96 × 22 cm	za kus	4800491	77
	Podlahový rám Juno pre podlahu vrátane upevňovacieho materiálu	JFD 4	pre jeden domček na náradie	4800900 347
		JFD 6	pre jeden domček na náradie	4800901 405
		JFD 11	pre jeden domček na náradie	4800926 449
	Spodná konštrukcia Juno na podlahu vrátane spojovacieho materiálu <u>Upozornenie:</u> Vyžaduje sa podlahový rám Juno na montáž spodnej konštrukcie.	JFD 4	pre jeden domček na náradie	4800907 81
		JFD 6	pre jeden domček na náradie	4800908 115
		JFD 11	pre jeden domček na náradie	4800933 160
	Hliníkový podlahový profil Juno <u>Upozornenie:</u> Vyžaduje sa podlahový rám a spodná konštrukcia na montáž podlahových profilov.	JFD 4	pre jeden domček na náradie	4800914 615
		JFD 6	pre jeden domček na náradie	4800915 935
		JFD 11	pre jeden domček na náradie	4800940 1341

Úložné systémy Juno

Záhradný box

Modern

Záhradný box Juno, typ 1620

- **Kovania a zatváracie prostriedky:**
 - Uzatvárací cylinder s 1 kľúčom
 - Veko so zariadením na vyrovňovanie hmotnosti pomocou plynovej pružiny
 - Dvojbodové blokovanie s kovovými kovaniami

- **Povrchová úprava:**
Bočné prvky, podlaha a veko s vysokokvalitnou povrchovou úpravou Coil-Coating na oboch stranách.

zvnútra:

Sivobiela, podľa RAL 9002

Veko zvnútra a zvonku v štandardnej farbe

zvonku:


Štandardné farby, podľa škály farieb RAL:

RAL 7016 antracitová sivá

RAL 9007 sivý hliník



Záhradný box Juno				€
	Vonkajšie rozmery Šírka x hĺbka x výška v cm	Vonkajšie rozmery vrátane presahu strechy Šírka x hĺbka x výška v cm	Farba	Nákupné brutto ceny
Typ 1620	160 x 80 x 72,5 cm	166 x 87,5 x 72,5 cm	RAL 7016 antracitová sivá	4801361 436
			RAL 9007 sivý hliník	4801362 436

Príslušenstvo pre záhradný box Juno			€
		Výrobok č.	Nákupné brutto ceny
	Súprava kladiek pre záhradný box Juno Obsah 2 kladky s aretačnou brzdou 2 kladky bez brzdy 4 samosvorné uzatváracie krytky s lamelami so závitom	4802679	46



Značková kvalita pre výstavbu bytov a priemyselné budovy

Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavanie a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysoko špecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.



Stav 12.2025 / HF 88133 SK / PDF

www.hoermann.com

HÖRMANN