

Technika	
Rúrková drevotriesková vložka, voštinová vložka	T2
Rúrková drevotriesková doska plná drevotriesková doska	T3
Normované dvere, presvetľovacie výrezy	T4
WIT protihluková ochrana SK1 / SK1 LA / SK2 / SK3	T5
ECO Klima 2	T6
Dvojitý falc	T7
WET Systém 1 / Systém 2 / Energeticky úsporné dvere	T8
WET Systém 3	T9
Posuvné dvere	T10
Protipožiarna ochrana T30 / ochrana proti dymu	T11
Špeciálne dvere	T13
Kontura RC 2 / SK2 / SK3	T14
Prehľad rozmerov – Falcované dvere	T15
Prehľad rozmerov – Bezfalcové dvere	T18

BaseLine	od strany 5
DesignLine	od strany 129
ClassicLine	od strany 403
Príslušenstvo	od strany 464
Celopresklené dvere	od strany 505
Dizajn	od strany D1

Popis I normované dvere

	Typ 26 Rúrková drevotriesková vložka s falcom	Typ 26 Rúrková drevotriesková vložka bezfalcové vyhotovenie	Typ 26 Voštinová vložka s falcom	Typ 26 Voštinová vložka bezfalcové vyhotovenie
Výkres				
Poznámka:	Výška dverí 1985 ≥ 2110 mm	Výška dverí 1985 ≥ 2110 mm		
Norma:	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, DIN 68706	DIN 18101, DIN 68706
Tr. namáhania:	Trieda N	Trieda N		
Klimatická trieda:	Klimatická trieda 1	Klimatická trieda 1		
Trieda zvukovej izolácie:				
Vložka:	Rúrková drevotriesková vložka	Rúrková drevotriesková vložka	Voštinová vložka	Voštinová vložka
Zosilnenie:	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu
Zámok:	Trieda 1, 20/55 mm DZ	Trieda 1, 20/55 mm DZ	Trieda 1, 20/55 mm DZ	Trieda 1, 20/55 mm DZ
Podlahové tesnenie:				
Manžetové tesnenie falcu:				

Duradecor


Krycia vrstva:	Melaminový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	12,8 kg/m ²	12,8 kg/m ²	11,5 kg/m ²	11,5 kg/m ²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Oblá hrana (nie s voštinovou vložkou) s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany (nie s rúrkovými drevotrieskovými vložkami) s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované.			

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	12,8 kg/m ²	12,8 kg/m ²	11,5 kg/m ²	11,5 kg/m ²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí			

HPL

Krycia vrstva:	HPL v spojení s rúrkovou drevotrieskovou vložkou a s voštinovou vložkou nie je možné dodať			
Krycia doska:	--	--	--	--
Hrúbka dverí cca:	--	--	--	--
Hmotnosť cca kg/m ² :	--	--	--	--
Drvo na rámy:	--			
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán			

	Typ 33 Rúrková drevotriesková doska s falcom	Typ 33 Rúrková drevotriesková doska bezfalcové vyhotovenie	Typ 35 Plná drevotriesková doska s falcom	Typ 35 Plná drevotriesková doska bezfalcové vyhotovenie
Výkres				
Certifikát:				
Norma:	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706
Tr. namáhania:	Trieda M	Trieda M	Trieda M	Trieda M
Klimatická trieda:	Klimatická trieda 1	Klimatická trieda 1	Klimatická trieda 1	Klimatická trieda 1
Trieda zvukovej izolácie:				
Vložka:	Rúrková drevotriesková doska	Rúrková drevotriesková doska	Plná drevotriesková doska	Plná drevotriesková doska
Zosilnenie:	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu		
Zámok:	Trieda 1, 20/55 mm DZ	Trieda 1, 20/55 mm DZ	Trieda 1, 20/55 mm DZ	Trieda 1, 20/55 mm DZ
Podlahové tesnenie:				
Manžetové tesnenie falcu:				

Duradecor

Krycia vrstva:	Melaminový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	17,3 kg/m ²	17,3 kg/m ²	23,2 kg/m ²	23,2 kg/m ²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované.			



Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	17,3 kg/m ²	17,3 kg/m ²	23,2 kg/m ²	23,2 kg/m ²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí			

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	40,7 mm	40,7 mm	40,7 mm	40,7 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	18,1 kg/m ²	18,1 kg/m ²	24,0 kg/m ²	24,0 kg/m ²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán			

Popis | normované dvere | presvetľovací výrez

	Presvetľovací výrez s falcou	Presvetľovací výrez bez falcového vyhotovenie
Výkres		
Certifikát:		
Norma:	DIN 18101, DIN 68706	DIN 18101, DIN 68706
Tr. namáhania:		
Klimatická trieda:		
Trieda zvukovej izolácie:		
Vložka:	Plná drevotriesková doska	Plná drevotriesková doska
Zosilnenie:		
Zámok:	Trieda 1, 20 / 55 mm DZ	Trieda 1, 20 / 55 mm DZ
Podlahové tesnenie:		
Manžetové tesnenie falcu:		

Duradecor

Krycia vrstva:	Melamínový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou	
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	23,2 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí	23,2 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované.	

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm	
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	40,7 mm	40,7 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	24,0 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí	24,0 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Fóliované, podobné ako povrch krídla dverí, iba ak sú hrany prítomné, inak tvrdé drevo (navýšenie ceny) brúsené bez hrany	

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním	
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	23,2 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí	23,2 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí	

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm	
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky
Hrúbka dverí cca:	40,7 mm	40,7 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	24,0 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí	24,0 kg/m2 zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán	

Popis | WIT protihluková ochrana

	WIT protihluková ochrana SKI	WIT protihluková ochrana SKI LA	WIT protihluková ochrana SKII	WIT protihluková ochrana SKIII
Výkres				
Certifikát:	18-000611-RR01NW01 Zvuk 14-001493-PR 13 (s falcom)	Zvuk 14-001493-PR 14	Zvuk 14-001493-PR 17 (bezfalcové) Zvuk 14-001493-PR 16 (s falcom)	Zvuk 14-002195-PR 01 (bezfalcové) Zvuk 15-003416-PR 01 (s falcom)
Norma:	DIN 18101, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN DIN 68706	DIN 18101, DIN 4109, DIN 68706	DIN 18101, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 68706
Tr. namáhania:	Trieda M		Trieda M	Trieda M
Klimatická trieda:	Klimatická trieda 1		Klimatická trieda 1	Klimatická trieda 1
Trieda zvukovej izolácie:	SKI (32 dB. RWP)	SKI (32 dB. RWP)	SKII (37 dB. RWP)	SKIII (42 dB. RWP)
Vložka:	Plná drevotriesková doska	Plná drevotriesková doska	2 x plná drevotriesková doska	Špeciálna zvukovo-izolačná vložka
Zosilnenie:			Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu
Zámok:	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ
Podlahové tesnenie:	Vysúvateľné podlahové tesnenie	Vysúvateľné podlahové tesnenie	Vysúvateľné podlahové tesnenie	Vysúvateľné podlahové tesnenie

Duradecor

Krycia vrstva:	Melaminový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Dvojvrstvová doska MDF
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm	45,5 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	23,2 kg/m2	23,2 kg/m2	27,0 kg/m2	34,5 kg/m2
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Oblá hrana (nie s voštinovou vložkou) s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany (nie s rúrkovými drevotrieskovými vložkami) s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované.			


Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnym matným lakovaním			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Dvojvrstvová doska MDF
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm	45,5 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	23,2 kg/m2	23,2 kg/m2	27,0 kg/m2	35,3 kg/m2
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí			

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm			
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Uzatvorenie drevotrieskovej dosky	Dvojvrstvová doska HDF
Hrúbka dverí cca:	40,7 mm	40,7 mm	40,7 mm	46,8 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	24,0 kg/m2	24,0 kg/m2	27,8 kg/m2	35,3 kg/m2
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán			

Popis | ECO Klima 2

	ECO Klima 2	ECO Klima 2 SKII
Výkres		
Certifikát:		Zvuk 14-001493-PR17 (bez falcov) Zvuk 14-001493-PR16 (s falcov)
Norma:	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 68706
Tr. namáhania:	Trieda S	Trieda S
Klimatická trieda:	Klimatická trieda 2	Klimatická trieda 2
Trieda zvukovej izolácie:		SKII (37 dB. RWP)
Vložka:	Plná drevotriesková doska	2 x plná drevotriesková doska
Zosilnenie:	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu
Zámok:	Trieda 3, PZ	Trieda 3, PZ
Podlahové tesnenie:		Vysúvateľné podlahové tesnenie
Manžetové tesnenie falcu:		

Duradecor

Krycia vrstva:	Melaminový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou	
Krycia doska:	Uzatvorenie MDF	Uzatvorenie MDF
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	26,4 kg/m ²	29,5 kg/m ²
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Oblá hrana (nie s voštinovou vložkou) s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany (nie s rúrkovými drevotrieskovými vložkami) s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované	

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním	
Krycia doska:	Uzatvorenie MDF	Uzatvorenie MDF
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	25,6 kg/m ²	28,7 kg/m ²
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí	

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm	
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF
Hrúbka dverí cca:	40,7 mm	40,7 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	25,6 kg/m ²	28,7 kg/m ²
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu (od výšky dverí > 2235 mm rám z tvrdého dreva), možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán	

--

Popis | WET Klima 3

	WET Klima 3 SKI Systém 1	WET Klima 3 SKII Systém 2	WET Klima 3 SKIII Systém 2	WET K3 energeticky úsporné dvere Systém 2
Výkres				
Norma:	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 68706	DIN 18101, RAL-GZ 426, DIN 68706
Tr. namáhania:	Trieda S	Trieda S	Trieda S	Trieda S
Klimatická trieda:	Klimatická trieda 3	Klimatická trieda 3	Klimatická trieda 3	Klimatická trieda 3
Hodnota u [w/(m²xK)]:	2,4	2,2	2,1	1,3
Trieda zvukovej izolácie:	SKI (32 dB. RWP)	SKII (37 dB. RWP)	SKIII (42 dB. RWP)	Špeciálna energeticky úsporná vložka
Vložka:	Plná drevotriesková doska	2 x plná drevotriesková doska	Špeciálna zvukovo-izolačná vložka	Špeciálna energeticky úsporná vložka
Zosilnenie:	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu
Zámok:	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ	Trieda 3, 20 / 55 mm PZ
Podlahové tesnenie:	Vysúvateľné podlahové tesnenie	Vysúvateľné podlahové tesnenie	Vysúvateľné podlahové tesnenie	Vysúvateľné podlahové tesnenie
Manžetové tesnenie falcu:			voliteľne	

Duradecor

Krycia vrstva:	Melaminový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou			
Krycia doska:	Jednoduchá doska s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou
Hrúbka dverí cca:	41 mm	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm
Hmotnosť cca kg/m²:	31,7 kg/m²	34,8 kg/m²	39,2 kg/m²	19,5 kg/m²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované			

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábne matným lakovaním			
Krycia doska:	Jednoduchá doska s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou
Hrúbka dverí cca:	41 mm	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm
Hmotnosť cca kg/m²:	31,7 kg/m²	34,8 kg/m²	39,2 kg/m²	19,5 kg/m²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí			

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm			
Krycia doska:	Jednoduchá doska s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou	Dvojvrstvá doska MDF s hliníkovou parotesnou zábranou
Hrúbka dverí cca:	42,5 mm	47,9 mm	47,9 mm	47,9 mm
Hmotnosť cca kg/m²:	32,5 kg/m²	35,6 kg/m²	40,0 kg/m²	20,3 kg/m²
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia dole 25 mm			
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán			

Popis | WET Klima 3 | RC 3

WET RC 3 SKIII Systém 3		
Výkres		
Norma:	DIN EN 1627 ff, DIN 4109, DIN 68706, RAL-GZ 426	
Tr. namáhania:	Trieda S	
Klimatická trieda:	Klimatická trieda 3	
Hodnota u [w/(m²xK)]:	2,0	
Trieda zvukovej izolácie:	SKIII (42 dB. RWP)	
Vložka:	Špeciálna zvukovo-izolačná vložka	
Zosilnenie:	Hliníkový stabilizátor	
Zámok:	Trieda 5, 20 / 65 mm PZ	
Podlahové tesnenie:	Vysúvateľné podlahové tesnenie	
Manžetové tesnenie falcu:	Áno	

Duradecor

Krycia vrstva:	Melaminový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou	
Krycia doska:	2 x uzatvorenie MDF s hliníkovou parotesnou doskou	
Hrúbka dverí cca:	51,5 mm	
Hmotnosť cca kg/m2:	37,6 kg/m2	
Drvo na rámy:	Rám z tvrdého dreva, možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované	

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnym matným lakovaním	
Krycia doska:	2 x uzatvorenie MDF s hliníkovou parotesnou doskou	
Hrúbka dverí cca:	51,5 mm	
Hmotnosť cca kg/m2:	37,6 kg/m2	
Drvo na rámy:	Rám z tvrdého dreva, možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí	

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm	
Krycia doska:	2 x uzatvorenie MDF s hliníkovou parotesnou doskou	
Hrúbka dverí cca:	52,3 mm	
Hmotnosť cca kg/m2:	38,4 kg/m2	
Drvo na rámy:	Rám z tvrdého dreva, možnosť skrátenia dole 25 mm	
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán	

Popis | posuvné dvere

	Posuvné dvere Typ 26 Rúrková drevotrieková vložka	Posuvné dvere Typ 33 Rúrková drevotrieková doska	Posuvné dvere Presvetľovací výrez
Výkres			
Certifikát:			
Norma:			
Tr. namáhania:			
Klimatická trieda:			
Trieda zvukovej izolácie:			
Vložka:	Rúrková drevotrieková vložka	Rúrková drevotrieková doska	Plná drevotrieková doska
Zosilnenie:	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu	
Zámok:			
Podlahové tesnenie:			
Manžetové tesnenie falcu:			

Duradecor

Krycia vrstva:	Melamínový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou		
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotriekovej dosky	Uzatvorenie drevotriekovej dosky	Uzatvorenie drevotriekovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	12,8 kg/m ²	17,3 kg/m ²	23,2 kg/m ² zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia hore 25 mm		
Hrany:	Posuvné dvere je možné dodať iba v hranatom vyhotovení		

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním		
Krycia doska:	Uzatvorenie drevotriekovej dosky	Uzatvorenie drevotriekovej dosky	Uzatvorenie drevotriekovej dosky
Hrúbka dverí cca:	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	12,8 kg/m ²	17,3 kg/m ²	23,2 kg/m ² zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia hore 25 mm		
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí		

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm		
Krycia doska:		Uzatvorenie drevotriekovej dosky	Uzatvorenie drevotriekovej dosky
Hrúbka dverí cca:		40,7 mm	40,7 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :		18,1 kg/m ²	24,0 kg/m ² zostávajúcej plochy dverí
Drvo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia hore 25 mm		
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán		

	Protipožiarna ochrana T30, Klima 2 (s falcom)	Protipožiarna ochrana T30, Klima 2, SK2 (s falcom)	Protipožiarna ochrana T30, Klima 2, SK3 (s falcom)	Protipožiarna ochrana T30, Klima 3 (s falcom)
Výkres				
Povolenie:	Z-6.20-1934	Z-6.20-1934 Zvuk: G 020503.5	Z-6.20-1934 Zvuk: G 020503.24	Z-6.20-1934
Norma:	DIN 4102, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706
Tr. namáhania:	E	E	E	E
Klimatická trieda:	Klimatická trieda II	Klimatická trieda II	Klimatická trieda II	Klimatická trieda III
Trieda zvukovej izolácie:		SK2	SK3	
Vložka:	Protipožiarna ochrana	Protipožiarna ochrana	Protipožiarna ochrana	Protipožiarna ochrana
Zámok:	podľa normy DIN 18250 PZ	podľa normy DIN 18250 PZ	podľa normy DIN 18250 PZ	podľa DIN 18250 FH PZ 65
Podlahové tesnenie:		vysúvateľné podlahové tesnenie	vysúvateľné podlahové tesnenie	
Manžetové tesnenie falcu:			3-stranne	

Duradecor


Krycia vrstva:	Melamínový povrch s razením s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft, Pore alebo so štruktúrou			
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Doska Klima
Hrúbka dverí cca:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	33 kg/m ²	38 kg/m ²	38 kg/m ²	33 kg/m ²
Drevo na rámy:	Dyhové drevo			
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany a falcované hrany fóliované			

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním			
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Klima doska
Hrúbka dverí cca:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	33 kg/m ²	38 kg/m ²	38 kg/m ²	33 kg/m ²
Drevo na rámy:	Dyhové drevo			
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí			

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm			
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Klima doska
Hrúbka dverí cca:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť cca kg/m ² :	33 kg/m ²	38 kg/m ²	38 kg/m ²	33 kg/m ²
Drevo na rámy:	Dyhové drevo			
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán			

	Protipožiarna ochrana T30, Klima 2 (bez falcu)	Protipožiarna ochrana T30, Klima 3 (bez falcu)	Protipožiarna ochrana T30, Klima 2, SK1/2 (bez falcu)	Protipožiarna ochrana T30 s presvetľovacím výrezom (s falcom)
Výkres				
Certifikát:	Z-6.20-1934	Z-6.20-1934	Z-6.20-1934, SK1 = G 020503.1 SK2 = G 020503.5	Z-6.20-1934
Norma:	DIN 4102, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, DIN 18101, DIN 68706
Tr. namáhania:	E	E	E	E
Klimatická trieda:	Klimatická trieda II	Klimatická trieda III	Klimatická trieda II	Klimatická trieda II
Trieda zvukovej izolácie:			SK1 / SK2	
Vložka:	Protipožiarna ochrana	Protipožiarna ochrana	Protipožiarna ochrana	Protipožiarna ochrana
Zámok:	podľa normy DIN 18250 PZ	podľa normy DIN 18250 PZ	podľa normy DIN 18250 PZ	podľa normy DIN 18250 PZ
Podlahové tesnenie:				
Manžetové tesnenie falcu:				

Duradecor

Krycia vrstva:	Melaminový povrch, štruktúra závislá od dekoru s nerovnou povrchovou štruktúrou, s nerovnou povrchovou štruktúrou Soft alebo Pore / štruktúry			
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF
Hrúbka dverí cca:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	33 kg/m2	33 kg/m2	38 kg/m2	
Drevo na rámy:				
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany a falcované hrany fóliované			

Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábne matným lakovaním			
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF
Hrúbka dverí cca:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	33 kg/m2	33 kg/m2	38 kg/m2	
Drevo na rámy:				
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí			

HPL

Krycia vrstva:	HPL 0,8 mm			
Krycia doska:	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF	Uzatvorenie HDF
Hrúbka dverí cca:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	33 kg/m2	33 kg/m2	38 kg/m2	
Drevo na rámy:				
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán			

Popis I špeciálne dvere

	Ochrana proti dymu R3 SKI	Vlhký priestor	Mokrý priestor
Výkres			
Certifikát:	14-000541-PR01		
Norma:	DIN 4109, 18095	RAL-67 426	DIN 68706, DIN 18101
Tr. namáhania:		N/M/S	
Klimatická trieda:		1/2/3	
Trieda zvukovej izolácie:	SKI (32 dB. RWP)		
Vložka:	Plná drevotriesková doska	Vložky/RSP/VSP	Stredná vrstva pre špeciálny vlhký priestor
Zosilnenie:		Zosilnenie rámu	
Zámok:	podľa normy DIN 18250 PZ niklové striebro	Trieda 1/3, 20/55	Trieda 3, 20/65mm PZ
Podlahové tesnenie:	vysúvateľné podlahové tesnenie		
Manžetové tesnenie falcu:			

Duradecor

Krycia vrstva:			
Krycia doska:	2 x Uzatvorenie MDF	Jednoduchá/ dvojvrstvová doska	--
Hrúbka dverí cca:	45,5 mm	39,5 - 46,5 mm	--
Hmotnosť cca kg/m2:	34,5 kg/m2	12,8 - 31,7 kg/m2	--
Drevo na rámy:	Tvrde drevo, možnosť skrátenia dole 8 mm		--
Hrany:	Oblá hrana s dodatočným tvarovaním, hranaté hrany, s farbou biela, sivá a antracit s hranou 4Protect, všetky ostatné hranaté hrany a falcované hrany fóliované		




Lak

Krycia vrstva:			
Krycia doska:	2 x Uzatvorenie HDF	--	--
Hrúbka dverí cca:	45,5 mm	--	--
Hmotnosť cca kg/m2:	35,3 kg/m2	--	--
Drevo na rámy:	Tvrde drevo, možnosť skrátenia dole 8 mm	--	--
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí		

HPL

Krycia vrstva:			
Krycia doska:	2 x Uzatvorenie HDF	Jednoduchá/ dvojvrstvová doska	Kryt pre mokrý priestor
Hrúbka dverí cca:	46,8 mm	39,5 - 46,5 mm	42 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	34,5 kg/m2	12,8 - 31,7 kg/m2	15 kg/m2
Drevo na rámy:	Tvrde drevo, možnosť skrátenia dole 8 mm	Drevený materiál	Celoplastový rám
Hrany:	pozri Výber hrán, možný iba podľa hore uvedených hrán		skrytý plastový náglejok biela alebo sivá

Popis | Kontura | zvuková izolácia SKII | SKIII

	Kontura, Klima 2, SK2 (s falcom)	RC 2 Kontura oblé, Klima 2, SK2 (s falcom)	RC 2 Kontura hranaté, Klima 2, SK2 (s falcom)
Výkres			
Certifikát:	18-000611-PR02 6AS	18-000611-PR02 6AS	18-000611-PR02 6AS
Norma:	DIN 4102, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706	DIN 4102, DIN 4109, RAL-GZ 426, DIN 18101, DIN 68706
Tr. namáhania:	S	S	S
Klimatická trieda:	Klimatická trieda II	Klimatická trieda II	Klimatická trieda II
Trieda zvukovej izolácie:	SK2 (41 dB,RWp)	SK2 (41 dB,RWp)	SK2 (41 dB,RWp)
Vložka:	Špeciálna zvukovo-izolačná vložka	Špeciálna zvukovo-izolačná vložka	Špeciálna zvukovo-izolačná vložka
Zosilnenie:	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu	Zosilnenie rámu
Zámok:	podľa normy DIN 18251 PZ	podľa normy DIN 18251 PZ	podľa normy DIN 18251 PZ
Podlahové tesnenie:	vysúvateľné podlahové tesnenie	vysúvateľné podlahové tesnenie	vysúvateľné podlahové tesnenie
Manžetové tesnenie falcu:	3-stranne	3-stranne	3-stranne

Duradecor

Krycia vrstva:			
Krycia doska:	--	--	--
Hrúbka dverí cca:	--	--	--
Hmotnosť cca kg/m2:	--	--	--
Drevo na rámy:	--	--	--
Hrany:			

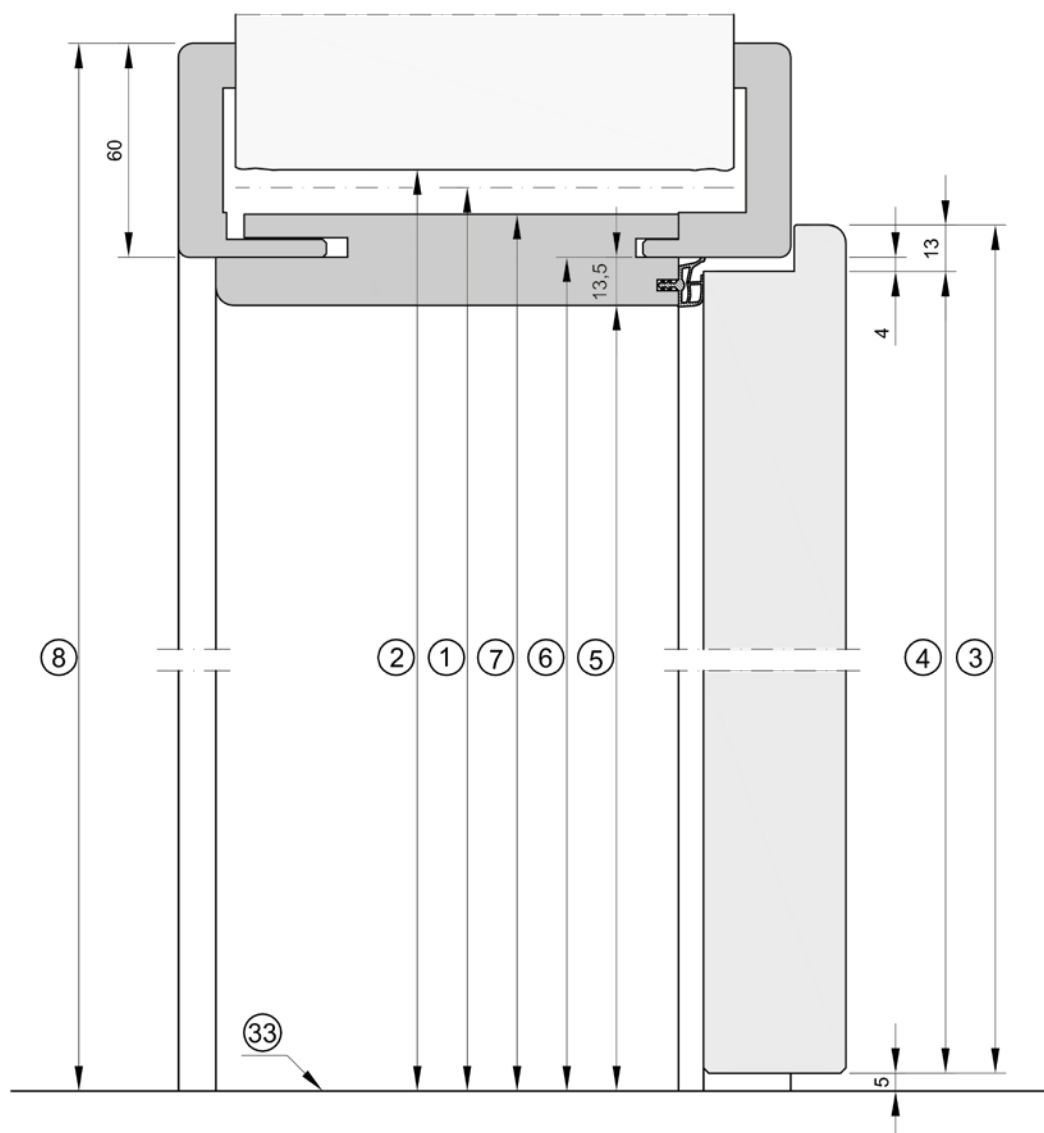
Lak

Krycia vrstva:	Veľmi kvalitný lakovaný povrch, s hodvábnou matným lakovaním		
Krycia doska:	2 x Uzatvorenie HDF	2 x Uzatvorenie HDF	2 x Uzatvorenie HDF
Hrúbka dverí cca:	52,1 mm	52,1 mm	52,1 mm
Hmotnosť cca kg/m2:	37,6 kg/m2	37,6 kg/m2	37,6 kg/m2
Drevo na rámy:	Drevený rám / rám z dreveného materiálu, možnosť skrátenia dole 25 mm		
Hrany:	Lakované ako povrchová úprava dverí		

HPL

Krycia vrstva:	--	--	--
Krycia doska:	--	--	--
Hrúbka dverí cca:	--	--	--
Hmotnosť cca kg/m2:	--	--	--
Drevo na rámy:	--	--	--
Hrany:	--	--	--

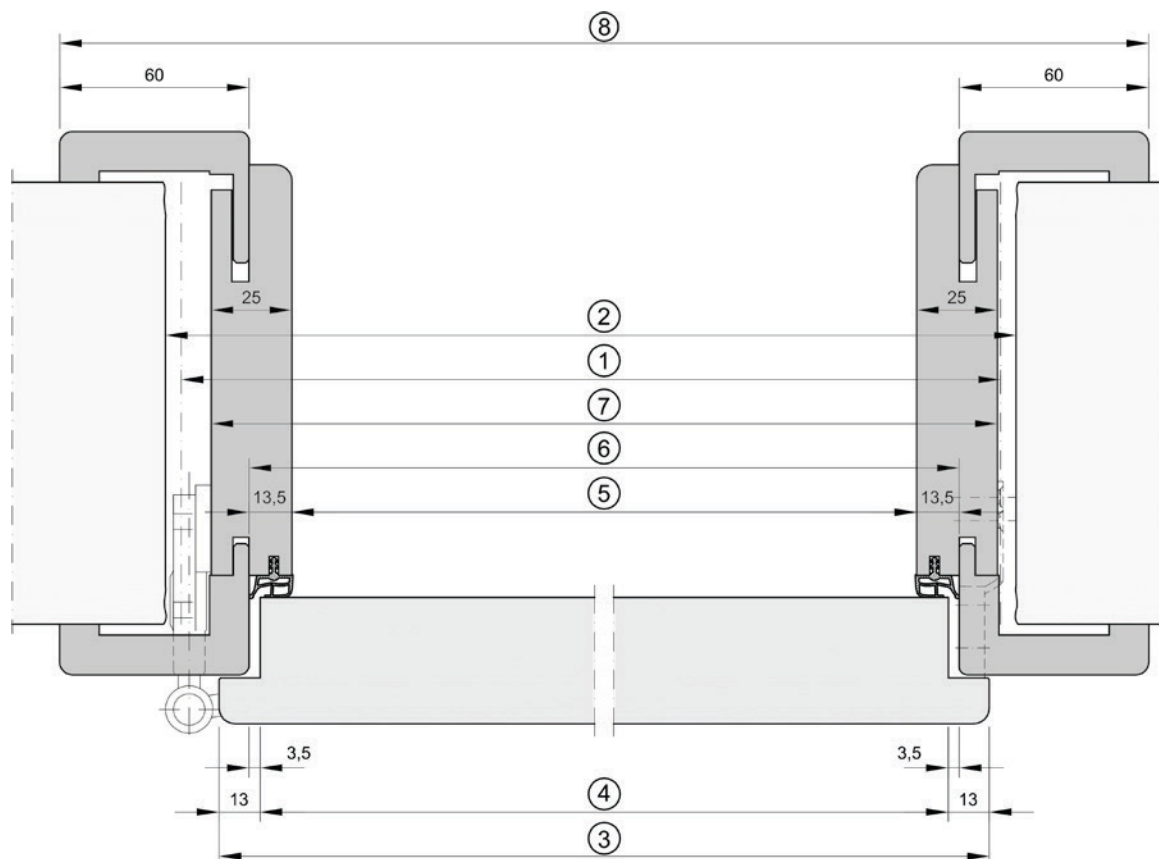
Prehľad rozmerov | Falcované dvere | Vertikálny rez



Prehľad rozmerov ZN: 9930500-0041

①	Odporučený stavebný rozmer	1875	2000	2125	2250
②	Otvor v stene	1880	2005	2130	2255
③	Vonkajší rozmer dverného krídla	1860	1985	2110	2235
④	Rozmer falcu krídla dverí	1847	1972	2097	2222
⑤	Svetlý rozmer prechodu	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
⑥	Rozmer falcu zárubne	1856	1981	2106	2231
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	1916	2041	2166	2291
③③	Horná hrana hotovej podlahy				

Prehľad rozmerov | Falcované dvere | Horizontálny rez



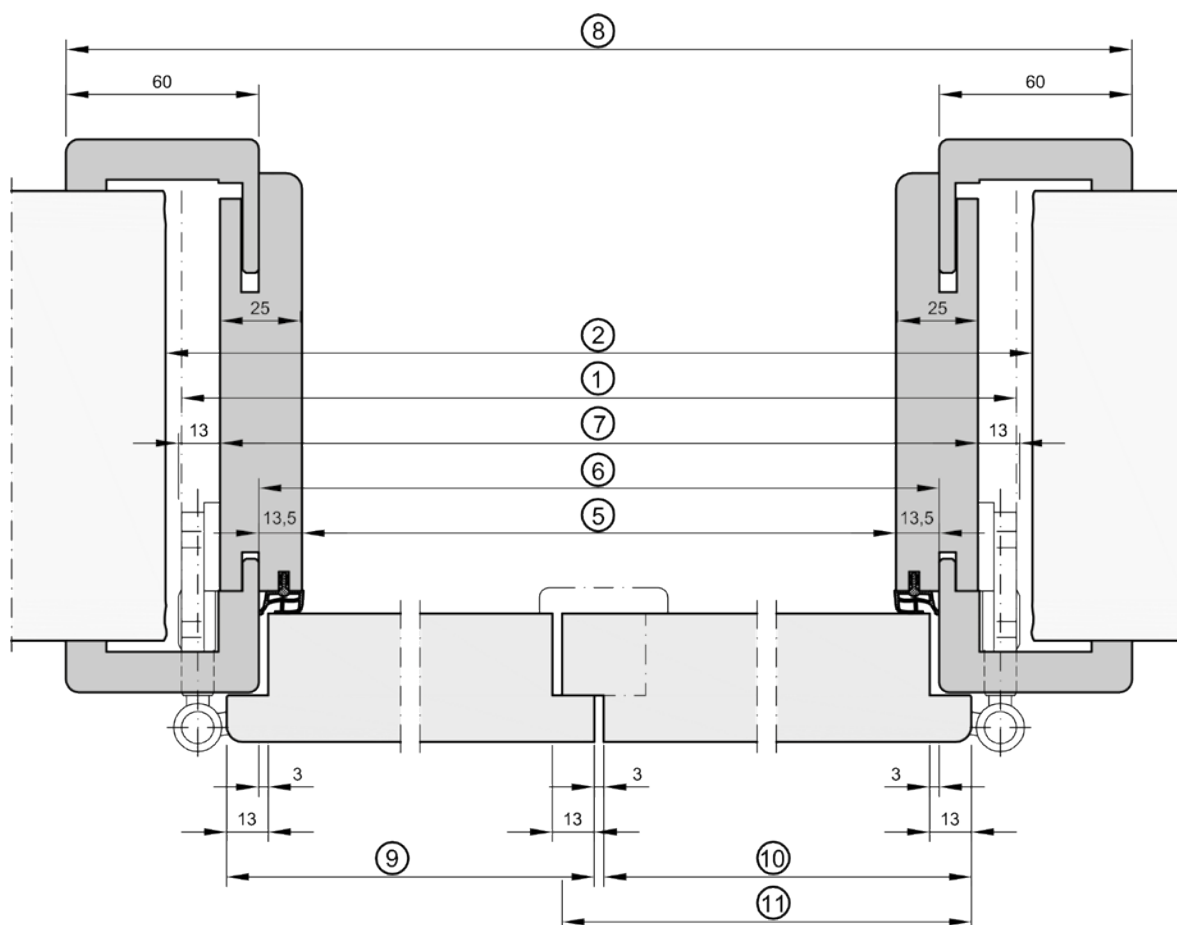
Prehľad rozmerov ZN: 9930500-0031

①	Odporučený stavebný rozmer	625	750	875	1000	1125	1250
②	Otvor v stene	635	760	885	1010	1135	1260
③	Vonkajší rozmer dverného krídla	610	735	860	985	1110	1235
④	Rozmer falcu krídla dverí	584	709	834	959	1084	1209
⑤	Svetlý rozmer prechodu	564	689	814	939	1064	1189
⑥	Rozmer falcu zárubne	591	716	841	966	1091	1216
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	614	739	864	989	1114	1239
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	711	836	961	1086	1211	1336

Prehľad rozmerov podľa STN ZN: 9930500-0031

①	Doporučený stavebný rozmer	664	764	864	964	1064	1164
②	Otvor v stene	674	774	874	974	1074	1174
③	Vonkajší rozmer dverného krídla	649	749	849	949	1049	1149
④	Rozmer falcu krídla dverí	623	723	823	923	1023	1123
⑤	Svetlý rozmer prechodu	603	703	803	903	1003	1103
⑥	Rozmer falcu zárubne	630	730	830	930	1030	1130
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	653	753	853	953	1053	1153
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	750	850	950	1050	1150	1250

Prehľad rozmerov | Falcované dvere | dvojkrídlové | horizontálny rez



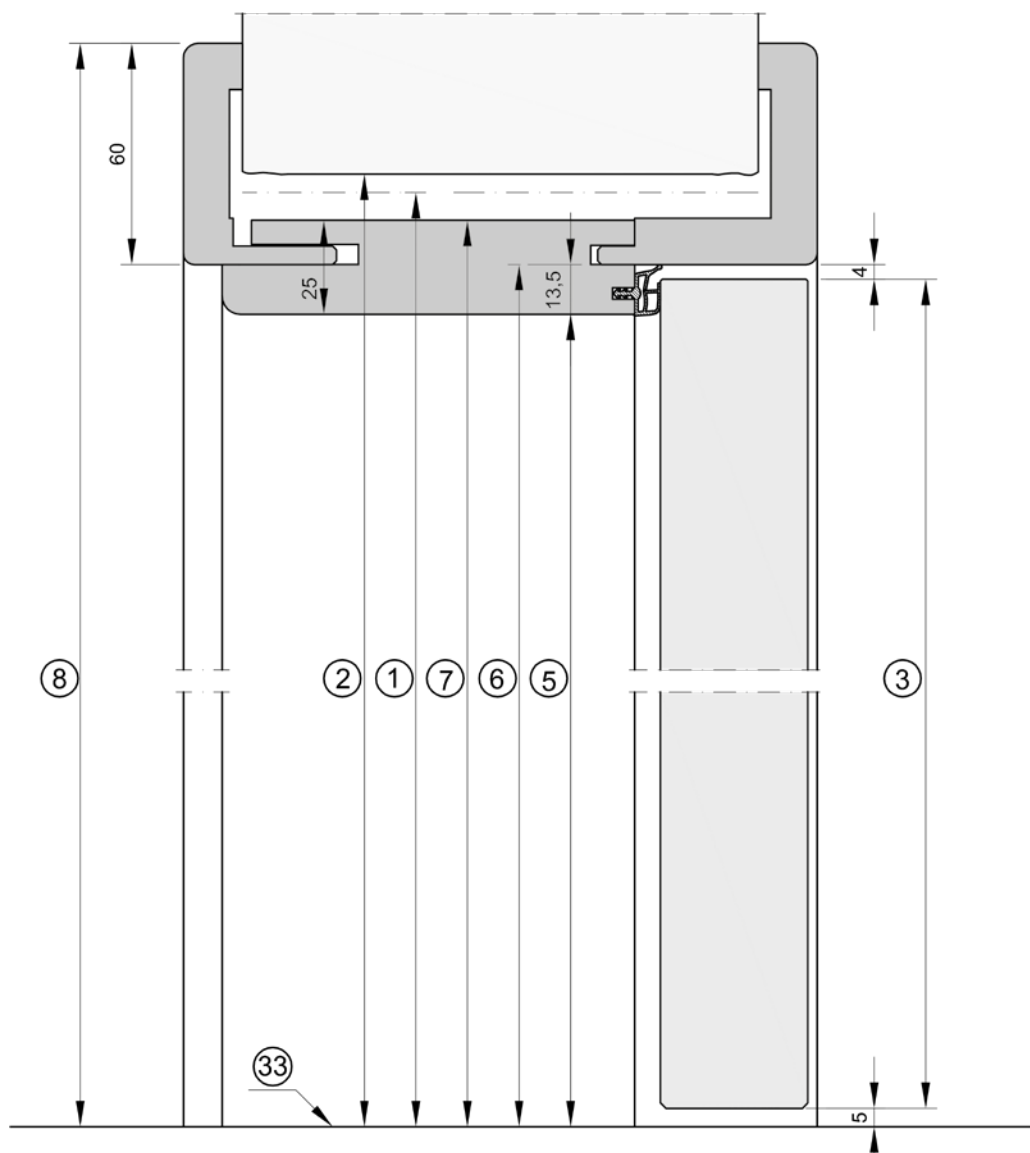
Prehľad rozmerov ZN: 9930500-0051

①	Odporúčený stavebný rozmer	1250	1375	1500	1500	1625	1625	1750	1750	1875	2000
②	Otvor v stene	1260	1385	1510	1510	1635	1635	1760	1760	1885	2010
⑤	Svetlý rozmer prechodu	1176	1301	1426	1426	1551	1551	1676	1676	1801	1926
⑥	Rozmer falcu zárubne	1203	1328	1453	1453	1578	1578	1703	1703	1828	1953
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	1226	1351	1476	1476	1601	1601	1726	1726	1851	1976
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	1323	1448	1573	1573	1698	1698	1823	1823	1948	2073
⑨	Vonkajší rozmer krídla dverí, prechodové krídlo	610	735	735	860	860	985	860	985	985	985
⑩	Vonkajší rozmer krídla dverí, pevné krídlo pri dorazovej lište	610	610	735	610	735	610	860	735	860	985
⑪	Vonkajší rozmer krídla dverí, pevné krídlo pri protiahlom falcu	623	623	748	623	748	623	873	748	873	998

Prehľad rozmerov ZN: 9930500-0051

①	Odporúčený stavebný rozmer	1328	1428	1528	1528	1628	1628	1728	1728	1828	1928
②	Otvor v stene	1338	1438	1538	1538	1638	1638	1738	1738	1838	1938
⑤	Svetlý rozmer prechodu	1254	1354	1454	1454	1554	1554	1654	1654	1754	1854
⑥	Rozmer falcu zárubne	1291	1391	1491	1491	1591	1591	1691	1691	1791	1891
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	1304	1404	1504	1504	1604	1604	1704	1704	1804	1904
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	1401	1501	1601	1601	1701	1701	1801	1801	1901	2001
⑨	Vonkajší rozmer krídla dverí, prechodové krídlo	649	749	749	849	849	949	849	949	949	949
⑩	Vonkajší rozmer krídla dverí, pevné krídlo pri dorazovej lište	610	610	735	610	735	610	860	735	860	985
⑪	Vonkajší rozmer krídla dverí, pevné krídlo pri protiahlom falcu	662	662	762	662	762	662	862	762	862	992

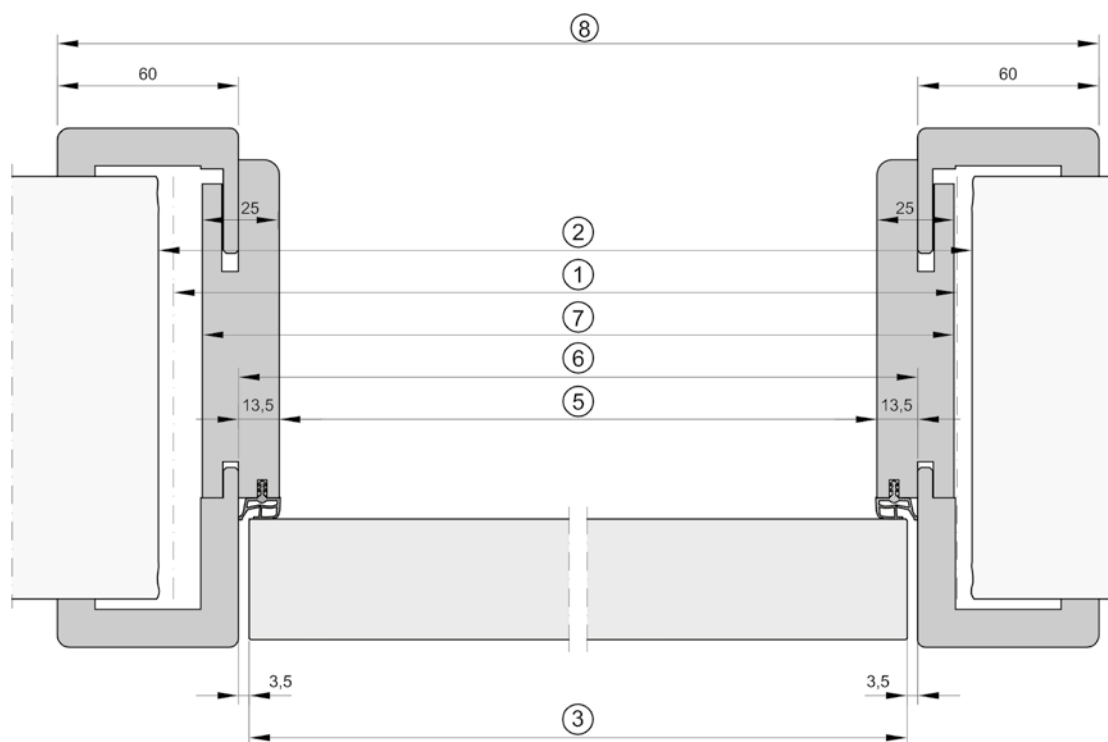
Prehľad rozmerov | Bezfalcové dvere | Vertikálny rez



Prehľad rozmerov ZN: 1404901-0936

①	Odporučený stavebný rozmer	1875	2000	2125	2250
②	Otvor v stene	1880	2005	2130	2255
③	Vonkajší rozmer dverného krídla	1847	1972	2097	2222
⑤	Svetlý rozmer prechodu	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
⑥	Rozmer falcu zárubne	1856	1981	2106	2231
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	1916	2041	2166	2291
③③	Horná hrana hotovej podlahy				

Prehľad rozmerov | Bezfalcové dvere | Horizontálny rez



Prehľad rozmerov ZN: 1404901-0916

①	Odporučený stavebný rozmer	625	750	875	1000	1125	1250
②	Otvor v stene	635	760	885	1010	1135	1260
③	Vonkajší rozmer dverného kídla	584	709	834	959	1084	1209
⑤	Svetlý rozmer prechodu	564	689	814	939	1064	1189
⑥	Rozmer falcu zárubne	591	716	841	966	1091	1216
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	614	739	864	989	1114	1239
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	711	836	961	1086	1211	1336

Prehľad rozmerov ZN: 1404901-0916

①	Odporučený stavebný rozmer	664	764	864	964	1064	1164
②	Otvor v stene	674	774	874	974	1074	1174
③	Vonkajší rozmer dverného kídla	623	723	823	923	1023	1123
⑤	Svetlý rozmer prechodu	603	703	803	903	1003	1103
⑥	Rozmer falcu zárubne	630	730	830	930	1030	1130
⑦	Vonkajší rozmer zárubne	653	753	853	953	1053	1153
⑧	Vonkajší rozmer obloženia	750	850	950	1050	1150	1250

